

PtKONT 

О бренде PtKONT

Под нашим брендом PtKONT изготавливаются монтажные и телекоммуникационные шкафы для электрооборудования, корпуса вводно-распределительных устройств, щиты управления и другие изделия.

Возможно изготовление простых индивидуальных решений.



Наше производство



Корпуса вводно-распределительных устройств (ВРУ)


Применяются для сборки ВРУ, предназначенных для приема, учета и распределения электрической энергии напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, а так же для нечастых оперативных включений и отключений в жилых домах и общественных зданиях.

- **Выпускаются в трех исполнениях:**
с одной (ВРУ-1), двумя (ВРУ-2), тремя (ВРУ-3) дверьми
- **Материал:**
каркас – сталь 2 мм
дверь и монтажные панели – сталь 1,5 мм
- **Покрытие:**
порошковая окраска RAL 7035, RAL 7032
возможно изменение цвета по желанию заказчика
- **Степень защиты:**
до IP54
- **Комплектность:**
каркас, задняя стенка, замки
- **Дополнительно:**
монтажные панели, торцевые панели, цоколи, перфоуголки



Основные типоразмеры корпусов ВРУ:

Наименование	Габариты (ш,г,в)
ВРУ -1	450 x 450 x 2 000
ВРУ -1	600 x 450 x 2 000
ВРУ -1	800 x 450 x 2 000
ВРУ -1	450 x 450 x 1 800
ВРУ -1	600 x 450 x 1 800
ВРУ -1	800 x 450 x 1 800
ВРУ -2	450 x 450 x 2 000
ВРУ -2	600 x 450 x 2 000
ВРУ -2	800 x 450 x 2 000
ВРУ -2	450 x 450 x 1 800
ВРУ -2	600 x 450 x 1 800
ВРУ -2	800 x 450 x 1 800
ВРУ -3	630 x 450 x 2000
ВРУ -3	630 x 450 x 1 800

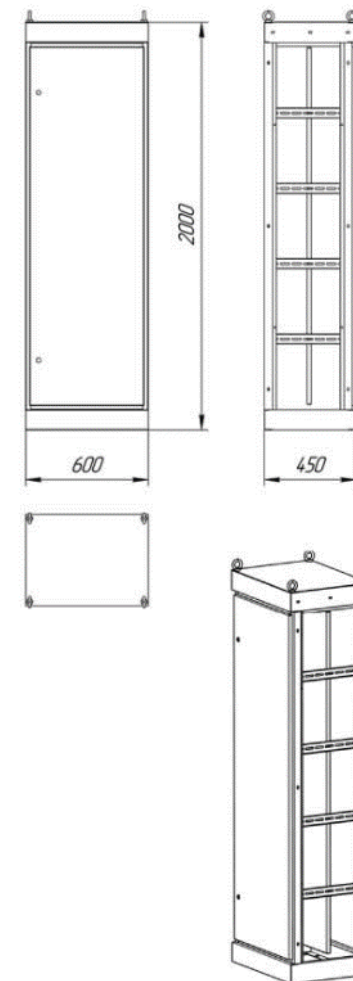

Возможно изменение габаритов по желанию заказчика

Корпуса ЩМП


Предназначены для изготовления щитов управления, вводно-распределительных щитов и щитов автоматизации технологических процессов. Щиты с монтажной панелью могут использоваться как на промышленных объектах, так и в общественных жилых зданиях и сооружениях.

- **Выпускаются в двух исполнениях:**
напольные и навесные
- **Материал:**
стандартные – сталь 1,5 мм
крупногабаритные – сталь 2 мм
- **Покрытие:**
порошковая окраска RAL 7035, RAL 7032
возможно изменение цвета по желанию заказчика
- **Степень защиты:**
до IP54
- **Комплектность:**
замки, монтажная панель, устанавливаемая на заднюю стенку
- **Дополнительно:**
возможно изготовление перфоуголков, для регулировки монтажной панели по глубине корпуса, цоколи, перфоуголки



Основные типоразмеры корпусов ЩМП:

Навесные	Напольные
Габариты (в,ш,г)	Габариты (в,ш,г)
350x400x150	1600x400x400
400x600x150	1600x600x400
600x500x150	1600x800x400
400x300x150	1600x1000x400
400x300x200	1600x600x600
800x500x200	1600x800x600
600x600x200	1600x1000x600
800x600x200	1600x800x800
400x300x250	1600x1000x800
600x400x250	1800x400x400
800x500x250	1800x600x400
1000x600x250	1800x800x400
600x400x300	1800x1000x400
800x500x300	1800x600x600
1000x600x300	1800x800x600
1200x600x300	1800x1000x600
1200x800x300	1800x800x800
800x500x450	1800x1000x800
1000x600x450	2000x400x400
1200x600x450	2000x600x400
1200x800x450	2000x800x400
	2000x1000x400
	2000x600x600
	2000x800x600
	2000x1000x600
	2000x800x800
	2000x1000x800

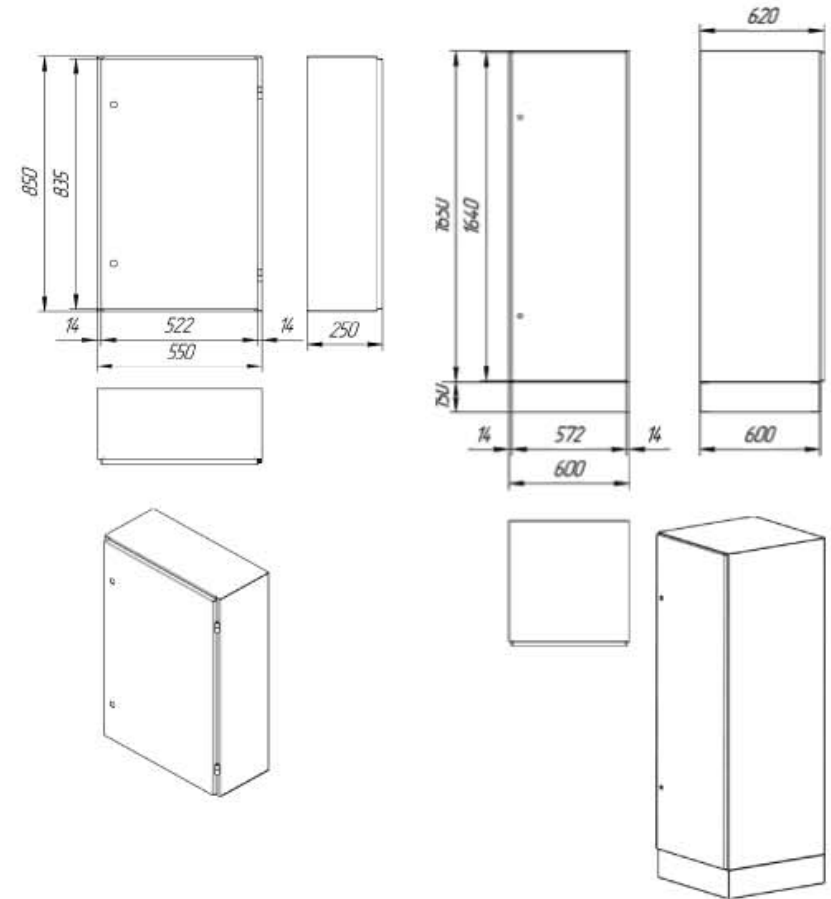

Возможно изменение габаритов по желанию заказчика

Корпуса ШУ


Предназначены для монтажа распределительного и коммутационного оборудования низкого напряжения, для применения в системах энергоснабжения, автоматического управления, используемых в помещениях. Конструкция позволяет стыковать корпуса между собой, комбинировать и адаптировать типовые узлы под любой вид оборудования.

- **Материал:**
каркас – оцинкованная сталь 2 мм
дверь, монтажные панели – сталь 1,5 мм
- **Покрытие:**
порошковая окраска RAL 7035, RAL 7032
возможно изменение цвета по желанию заказчика
- **Степень защиты:**
до IP31
- **Комплектность:**
каркас, задняя стенка, боковые стенки, верхняя крышка, замки, цоколь
- **Дополнительно:**
монтажные панели, перфоуголки



Основные типоразмеры корпусов ШУ:

Обозначение	Шкаф		
	В,мм	Ш,мм	Г,мм
ШУ -00	1600	400	400
-01	1600	400	600
-02	1600	400	800
-03	1600	600	400
-04	1600	600	600
-05	1600	600	800
-06	1600	800	400
-07	1600	800	600
-08	1600	800	800
-09	1800	400	400
-10	1800	400	600
-11	1800	400	800
-12	1800	600	400
-13	1800	600	600
-14	1800	600	800
-15	1800	800	400
-16	1800	800	600
-17	1800	800	800
-18	2000	400	400
-19	2000	400	600
-20	2000	400	800
-21	2000	600	400
-22	2000	600	600
-23	2000	600	800
-24	2000	800	400
-25	2000	800	600
-26	2000	800	800

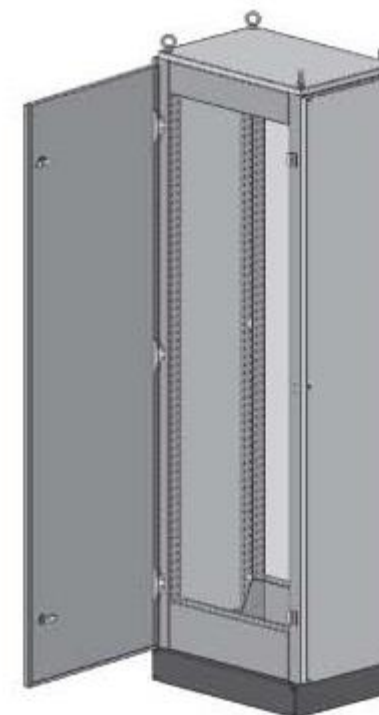

Возможно изменение габаритов по желанию заказчика

Корпуса ЩЭ


Применяются для сборки этажных щитов, предназначены для приема, учета и распределения электрической энергии в жилых многоквартирных зданиях с использованием однофазных счетчиков прямого включения и модульной аппаратуры.

- **Исполнения:**
от однодверных до четырехдверных, встраиваемые и навесные
- **Материал:**
сталь 1,5 мм
- **Покрытие:**
порошковая окраска RAL 7035, RAL 7032
возможно изменение цвета по желанию заказчика
- **Степень защиты:**
до IP31
- **Комплектность:**
замки, кронштейны для крепления шин N и PE
- **Дополнительно:**
DIN-рейки



Основные типоразмеры корпусов ЩЭ:

Наименование	Габариты (ш,г,в)
ЩЭ1	950 x 120 x 950
ЩЭ2	750 x 120 x 950

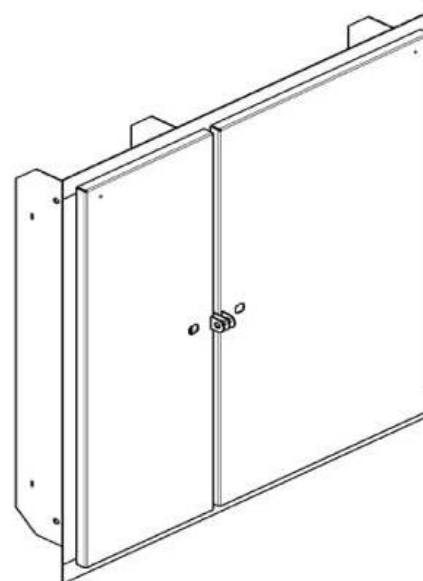

Возможно изменение габаритов по желанию заказчика

Корпуса ЩО-70



Используются для сборки панелей распределительных щитов ЩО-70, которые применяются для комплектования щитов распределения электроэнергии трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц, служащих для приема, распределения электроэнергии и защиты от перегрузок и токов короткого замыкания.

- **Материал:**
 - каркас - сталь 2 мм
 - дверь, монтажные панели – сталь 1,5 мм
- **Покрытие:**
 - порошковая окраска RAL 7035, RAL 7032
 - возможно изменение цвета по желанию заказчика
- **Степень защиты:**
 - до IP54
- **Комплектность:**
 - каркас, козырек 200 мм, замки
- **Дополнительно:**
 - монтажные панели, торцевые панели, цоколи, перфоуголки, задние стенки, верхние крышки



Основные типоразмеры корпусов ЩО-70:

Наименование	Габариты (ш,г,в)
ЩО-70-1	600 x 600 x 2000
ЩО-70-2	800 x 600 x 2000
ЩО-70-3	1000 x 600 x 2000

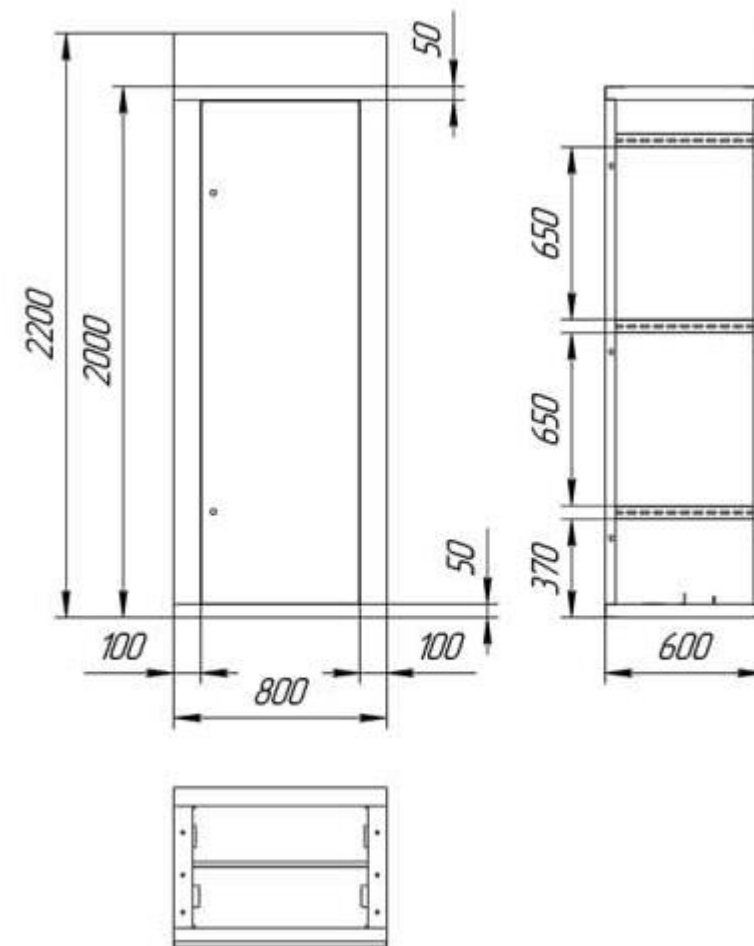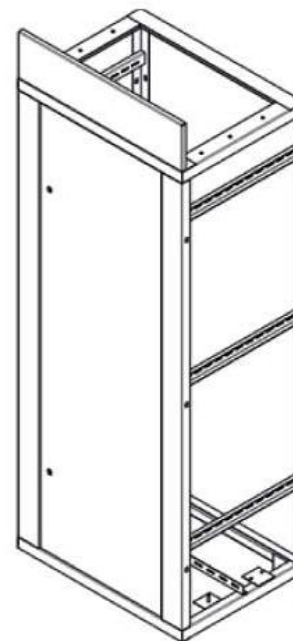


Возможно изменение габаритов по желанию заказчика

Индивидуальные решения



Индивидуальные решения

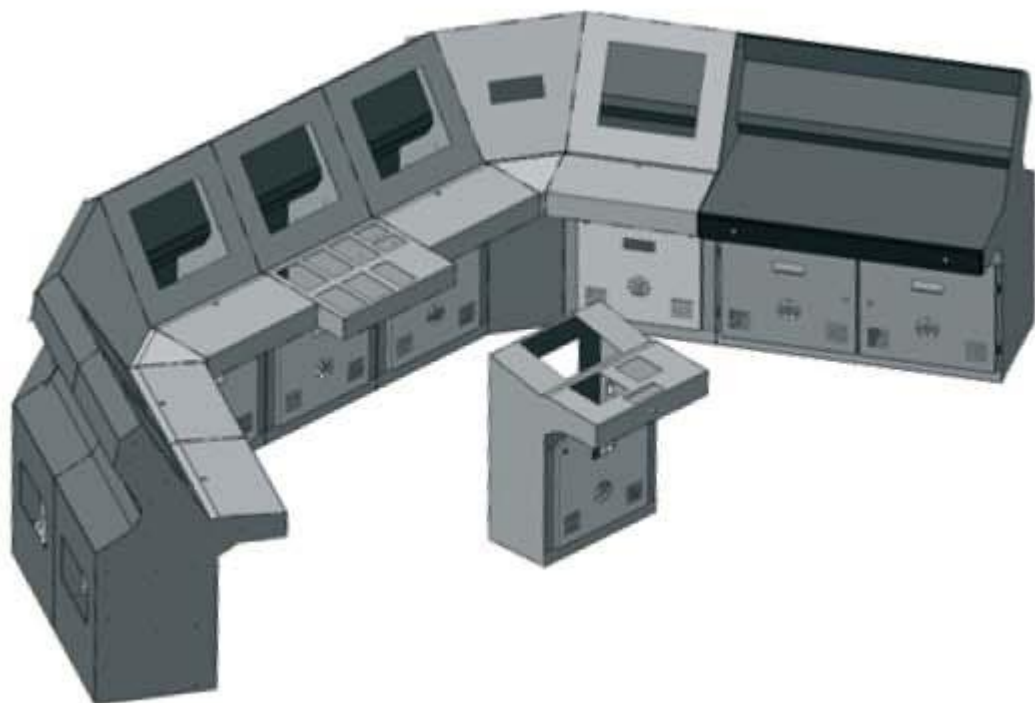

Спасибо за внимание. Более подробную информацию по продукции PtKONT и нашим производственным возможностям вы можете найти на нашем сайте <http://pt-air.ru/> или узнать у наших менеджеров.

Контактная информация:

Центральный офис:
194214, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 71

Генеральный директор
Сергеев Алексей Михайлович
Тел.: +7 (812) 324-63-50
Моб. тел.: +7 (911) 082-84-05
Факс: +7 (812) 324-66-11
Эл. почта: alexey.sergeev@pt-air.ru

Инженер-конструктор
Савинов Михаил Игоревич
Тел.: +7 (812) 324-63-50 доб. 2308
Факс: +7 (812) 324-66-11
Эл. почта: mikhail.savinov@pt-air.ru