

## Автоматические выключатели BZM



Широкий ассортимент надежного и современного низковольтного оборудования позволяет реализовать проекты любой сложности

### Силовые автоматические выключатели

Приборы управления и сигнализации

Оборудования промышленной автоматизации

Приборы управления и защиты электродвигателей

Модульные инсталляционные приборы

Электротехнические распределительные шкафы




- Компактный корпус
- Номинальный ток до 125 А
- Высокая отключающая способность 25 кА
- Возможность установки на DIN-рейку
- Большой выбор аксессуаров

**EATON**  
Powering Business Worldwide

**MOELLER** 

An Eaton Brand


## Автоматические выключатели BZM



Номинальный ток, А	Болтовое присоединение		Хомутное присоединение	
	Типовое обозначение	Артикул	Типовое обозначение	Артикул
16	BZMB1-A16	109708	BZMB1-A16-BT	109735
20	BZMB1-A20	109711	BZMB1-A20-BT	109738
25	BZMB1-A25	109714	BZMB1-A25-BT	109741
32	BZMB1-A32	109717	BZMB1-A32-BT	109744
40	BZMB1-A40	109720	BZMB1-A40-BT	109747
50	BZMB1-A50	109723	BZMB1-A50-BT	109750
63	BZMB1-A63	109726	BZMB1-A63-BT	109753
80	BZMB1-A80	109729	BZMB1-A80-BT	109756
100	BZMB1-A100	109732	BZMB1-A100-BT	109759
125	BZMB1-A125	112494	BZMB1-A125-BT	112500

## Аксессуары

Описание	Типовое обозначение	Артикул	Упаковка, шт
<b>Дополнительные контакты</b>			
1НО	M22-K10	216376	20
1НЗ	M22-K01	216378	20
<b>Межфазная перегородка</b>			
	BZM1-XKP	109760	1
<b>Монтажный адаптер на DIN-рейку</b>			
	BZM1-XC35	112488	1
<b>Расцепитель минимального напряжения</b>			
230-240В AC	BZM1-XU230-240VAC	112476	1
400-415В AC	BZM1-XU400-415VAC	112477	1
24В DC	BZM1-XU24VDC	112478	1
<b>Независимый расцепитель</b>			
230-240В AC	BZM1-XA230-240VAC	112479	1
400-415В AC	BZM1-XA400-415VAC	112480	1
24В DC	BZM1-XA24VDC	112481	1
<b>Крышка зажимов</b>			
3P	BZM1-XKSA	112482	1
<b>Поворотные ручки</b>			
Поворотная ручка	BZM1-XDV	113168	1
Поворотная ручка на дверь	BZM1-XTVD	112485	1
<b>Удлинительная ось</b>			
длина 400 мм	BZM1-XV4	112486	1
длина 600 мм	BZM1-XV6	112487	1
<b>Кабельные наконечники</b>			
35мм <sup>2</sup> /M6	BZM1-XKS35	113609	10
50мм <sup>2</sup> /M6	BZM1-XKS50	113750	10

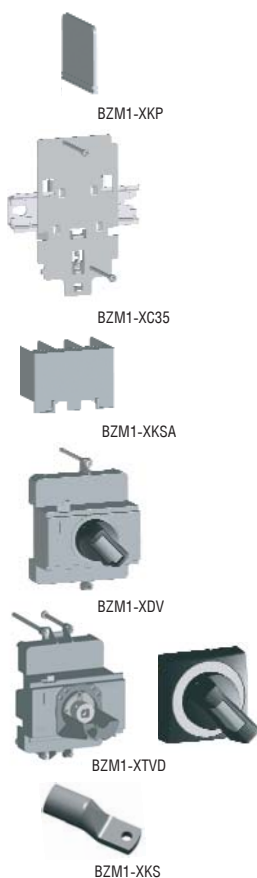

## Основные технические данные

Стандарт	IEC/EN 60947-2	Категория перенапряжения	III
Степень защиты	при закрытии панелью IP40	Номинальное напряжение изоляции, В	690
Температура окружающей среды, °C		Срабатывание электромагнитного расцепителя, I <sub>mt</sub>	I <sub>n</sub> =50 А: 16 × I <sub>n</sub> < I <sub>mt</sub> < 24 × I <sub>n</sub> I <sub>n</sub> =63 А: 13 × I <sub>n</sub> < I <sub>mt</sub> < 20 × I <sub>n</sub> I <sub>n</sub> =80 А: 12 × I <sub>n</sub> < I <sub>mt</sub> < 17 × I <sub>n</sub> I <sub>n</sub> =100 А: 10 × I <sub>n</sub> < I <sub>mt</sub> < 14 × I <sub>n</sub>
хранение	-35...+85	Номинальная отключающая способность, кА	I <sub>cu</sub> согласно IEC/EN 60947 25
использование	-25...+70		цикл испытаний O-t-CO, 400/415 В 50/60 Гц
Рабочее положение	вертикальное и 90° во всех направлениях	Размеры, ВхШхГ: 130x75x65,2(84,7) мм	
Направление подачи питания	любое		
Механический ресурс, операций	>10 000		
Электрический ресурс, операций	> 1 500		
Номинальное напряжение, В AC	400/415, 50/60 Гц		
Номинальное выдерживаемое напряжение, В	6000 (1,2/50 мс)		

## ООО "Мозллер Электрик"

Россия 125212 Москва,  
Кронштадтский бульвар, 7  
тел.: (495) 730 6060, факс: (495) 730 6059  
info@moeller.ru  
www.moeller.ru

**EATON**  
Powering Business Worldwide

**MOELLER**  
An Eaton Brand