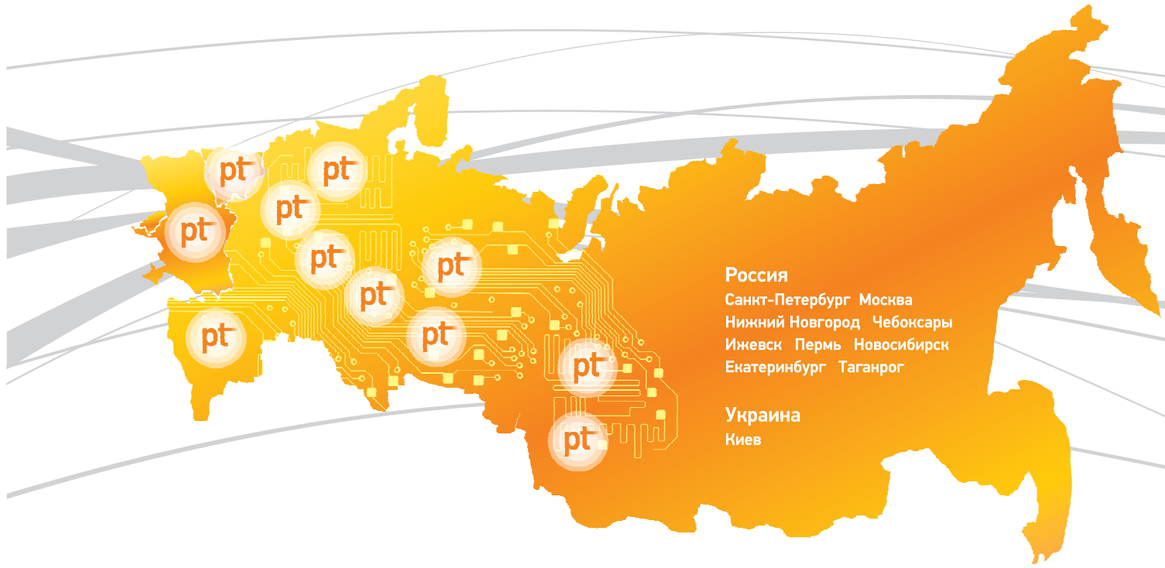


2014

Санкт-Петербург
тел. +7 812 324-63-50
e-mail: spb@pt-air.ru

Москва
тел. +7 495 517-92-56
e-mail: moscow@pt-air.ru

Ижевск
тел. +7 3412 93-01-62, 93-01-63
e-mail: izhevsk@pt-air.ru

Нижний Новгород
тел. +7 831 275-89-97
e-mail: nnov@pt-air.ru

Чебоксары
тел. +7 8352 55-40-34
e-mail: cheboksary@pt-air.ru

Екатеринбург
тел. +7 343 310-03-27
e-mail: ekb@pt-air.ru

Новосибирск
тел./факс: +7 383 211-02-02
e-mail: nsk@pt-air.ru

Пермь
тел. +7 342 259-52-28, 259-52-31
e-mail: perm@pt-air.ru

Таганрог
тел. +7 8634 34-08-90
e-mail: ufo@pt-air.ru

Киев
тел. +380 44 461-92-46, 483-95-11, 437-02-06
e-mail: office@i-p.com.ua

Innovations & Technologies

PT AIR
194214, Санкт-Петербург
пр. Энгельса, 71


тел. +7 (812) 324-6350
факс +7 (812) 324-6611

e-mail: info@pt-air.ru
www.pt-air.ru

Единый бесплатный телефон 8-800-333-6350

Innovations & Technologies

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

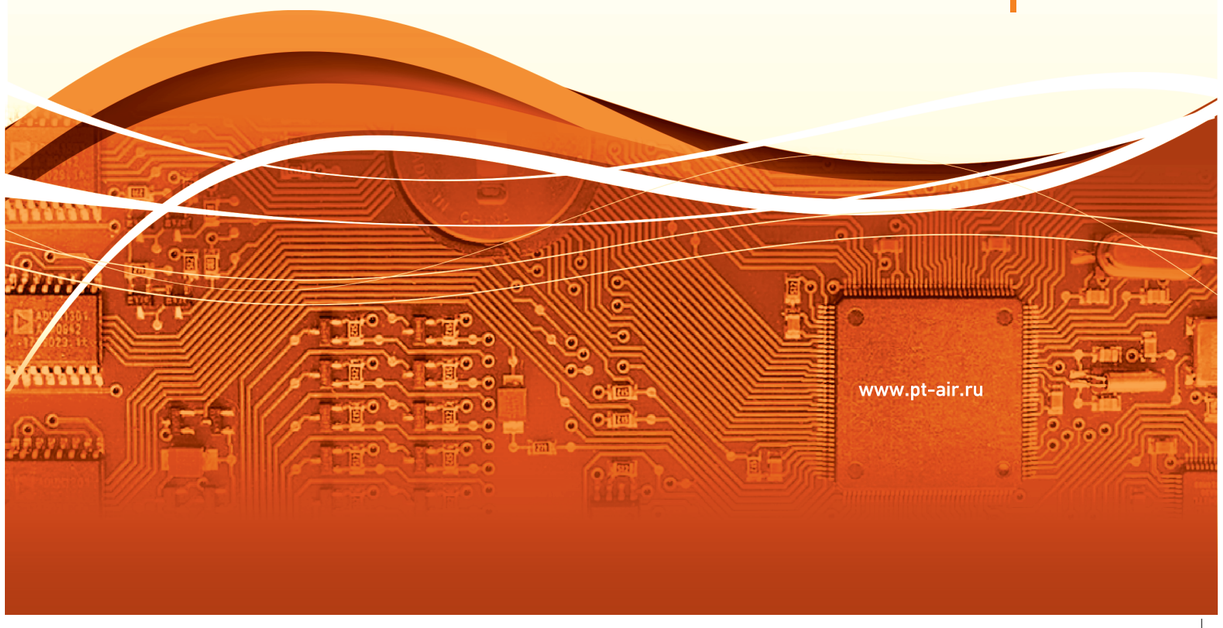

TRACO POWER







ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

DC/AC-модули питания (инверторы напряжения)

- Входные напряжения: 18...800 VDC, 115/230 VAC, 200/400/480 VAC
- Выходное синусоидальное напряжение: 115/230 VAC, 200/400/480 VAC, частота 50/60/400 Гц или 47...400 Гц
- Выходная мощность: 200 ВА...30 кВА
  КПД: 94 %

DC/DC блоки питания

- Мощность: 150 Вт...22 кВт
- Выходные напряжения: до 800 VDC
- Прочная механическая конструкция
- Установка на шасси на DIN-рейку, кронштейн

Модули питания для установки на DIN-рейку

- Мощность: 15...600 Вт
- Входные напряжения: 85...264 VDC,
- 100...550 VAC, 9,5...75 VDC
- Выходные напряжения: 5/12/24/36/48 VDC

MURR ELEKTRONIK

stay connected



ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

- I, II и III – фазные, импульсные
  Входное напряжение до 550 VAC / 745 VDC
- Стабилизированное выходное напряжение 24 VDC (с возможностью регулировки)
- Выходной ток до 40 А и мощность до 960 Вт
- Защита от короткого замыкания
- Буферные модули и модули развязки (доп. оборудование)

Lovato electric



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ PLS

Защита от:
- Короткого замыкания
- Перегрузки
- Фильтр напряжения на выходе

Сигналы:
- Светодиодный сигнал при очень низком напряжении
- Светодиодный сигнал при наличии питания

Общие характеристики:

- Напряжения питания: 100-240 V AC; 115/230 V AC; 400-500 V AC;
- Номинальное U на выходе: 24 V DC
- Частота в сети: 50/60 Гц
- Регулирование U на выходе с помощью фронтального потенциометра
- Функция PFC для ИП
- Параллельное соединение
- Повышенная эффективность до 92%
- Установка на DIN рейку
- Винтовое крепление терминалов
- Корпус из пластмассового и металлического материала
- Степень защиты IP 20

Telkoor



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

- Источники питания µTCA мощностью 600 Вт и 1000 Вт с входным напряжением 85-264 В и активной коррекцией.
- Источники питания CPCI (6U и 3U) в промышленном и военном исполнении мощностью от 200 до 600 Вт и с входным напряжением 18-36 В, 36-72 В постоянного тока и 85-265 В переменного тока.
- Специализированные заказные источники питания для военных применений с рабочей температурой -54°C ... +105°C и мощностью до 2500 Вт. Встраиваемые DC/DC конвертеры для гражданских и военных применений на мощности 120 – 175 Вт и с входным напряжением 18-70 В.