



ИСТИРАЮЩИЕСЯ/МЕХАНИЧЕСКИЕ
КОМПОНЕНТЫ


Expando® TCP V0

Характеристики продукта

- Рабочая температура от -50°C до +150°C (от -58°F до +302°F)
- Коэффициент растяжения 1 : 2
- Самогасящийся материал
- Отсутствие галогенов
- Материал UL 94 V0
- Отличная стойкость к истиранию

Преимущества при установке

- Гибкость
- Решение для удержания жгутов, проводов и кабелей

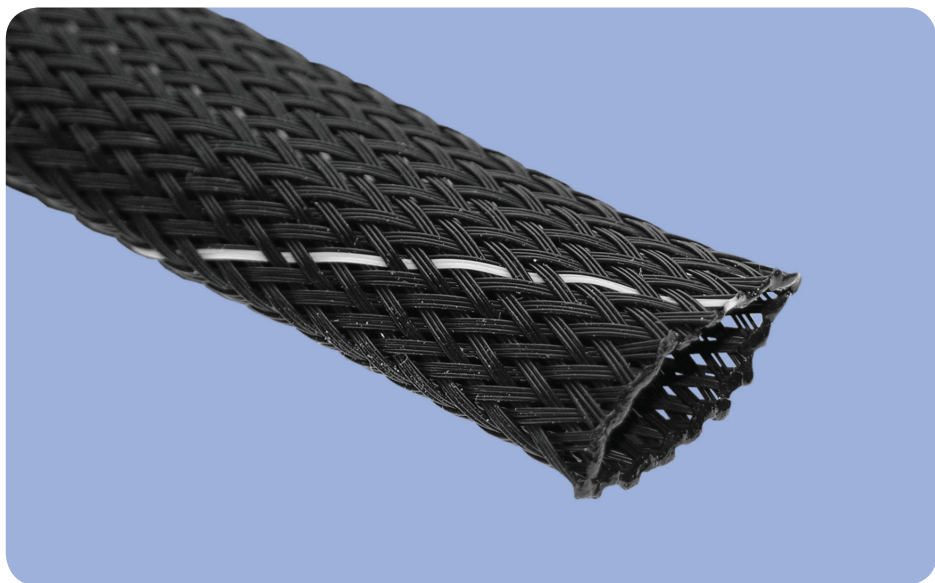

Expando® TCP V0 – это растяжимый чулок, изготовленный из монопнитей изменённого полиэстера классификации UL 94 V0. Этот чулок обладает отличной огнестойкой способностью и предназначен для защиты труб и удержания жгутов проводов и кабелей.

Структура изделия с высоким коэффициентом растяжения обеспечивает лёгкий монтаж на значительной длине, даже после установки соединителей на концах. Способность Expando TCP V0 к растяжению позволяет также держать на складе ограниченное количество типоразмеров для использования на широком диапазоне диаметров.

Изделие находит широкое применение в промышленности, в том числе в производстве железнодорожного транспорта, электрического и электронного оборудования.



Производственные мощности
компании сертифицированы по
стандартам ISO 9000, QS 9000 или ISO/
TS 16949 и ISO 14001

EXPTCPV0_09122014

BentleyHarris®
Protection Products

Характеристики – Expando® TCP V0

Свойства	Метод испытания	Результат
Диапазон рабочих температур		от -50°C (-58°F) до +150°C (+302°F)
Стойкость к пламени/дыму/токсичности	UL 94 NF 16 101- 16 102 DIN 5510 §2 & 54837 CEI 20-38 ASTM E 662 - ASTM E 162 EN 45545-2	Материал V0 I2 F1 Не содержит галогенов S4, SR2, ST2 T =1,3 Пройдено R22 HL3 R23 HL3
Стойкость к жидкостям: - Гидравлические жидкости: NATO.0.156	EN 6059-303 Погружение на 24 часа при +70°C (+158°F)	Без видимых признаков разрушения или изменения после проведения испытания

Все цифровые данные приведены в средних или типовых значениях.

Стандартные размеры

При оценке свойств чулка на растяжение следует учитывать усадку по длине.

Описание	Рекомендуемый рабочий диапазон (мм) (дюймов)		Стандартная упаковка (м) (футов)
	Мин Ø	Макс Ø	
Expando TCP-V0 5	4 (5/32")	8 (5/16")	1000 (3280)
Expando TCP-V0 6	5 (13/64")	9 (23/64")	1000 (3280)
Expando TCP-V0 8	6 (1/4")	12 (15/32")	500 (1640)
Expando TCP-V0 10	7 (9/32")	15 (19/32")	500 (1640)
Expando TCP-V0 12	10 (25/64")	18 (45/64")	500 (1640)
Expando TCP-V0 15	12 (15/32")	23 (29/32")	400 (1312)
Expando TCP-V0 20	16 (5/8")	28 (1")	400 (1312)
Expando TCP-V0 25	21 (53/64")	35 (1-3/8")	400 (1312)
Expando TCP-V0 30	26 (1")	45 (1-3/4")	300 (984)
Expando TCP-V0 40	36 (1-1/2")	60 (2-23/64")	300 (984)
Expando TCP-V0 50	45 (1-3/4")	75 (3")	200 (656)

Наличие

Bentley-Harris® Expando TCP-V0 поставляется в диапазоне размеров от 5 до 50 мм (от 5/32" до 2"). Стандартный цвет: черный с серым трасером или серый с черным трасером.

Expando TCP-V0 поставляется в катушках. Упаковка соответствует стандарту GALIA (ODETTE).

Кодификация изделия:

Пример:	Описание	Размер	Цвет	Количество
	Expando TCP-V0	10	0/8 (черный с серым трасером)	500 м (1640 футов)

Содержащиеся в документе информация и иллюстрации полагаются быть достоверными. Federal-Mogul не даёт никакой гарантии относительно их точности и полноты и оставляет за собой право изменить информацию без предварительного уведомления. Единственными обязательствами Federal-Mogul являются обязательства, указанные в стандартных условия продажи продукта. Federal-Mogul не несёт ответственность за косвенный и другой ущерб, вызванный правильным или неправильным использованием продукта. Компания предлагает пользователям самим оценить приемлемость продукта к конкретному применению.

©2007 Federal-Mogul Systems Protection, производитель защитных изделий марки Bentley-Harris.

США: (1) 800 926 2472
Европа: (33) 3 44 39 06 06
Япония: (81) 45 479 0201
Китай: (86) 21 6182 7688

www.federalmogul.com/sp