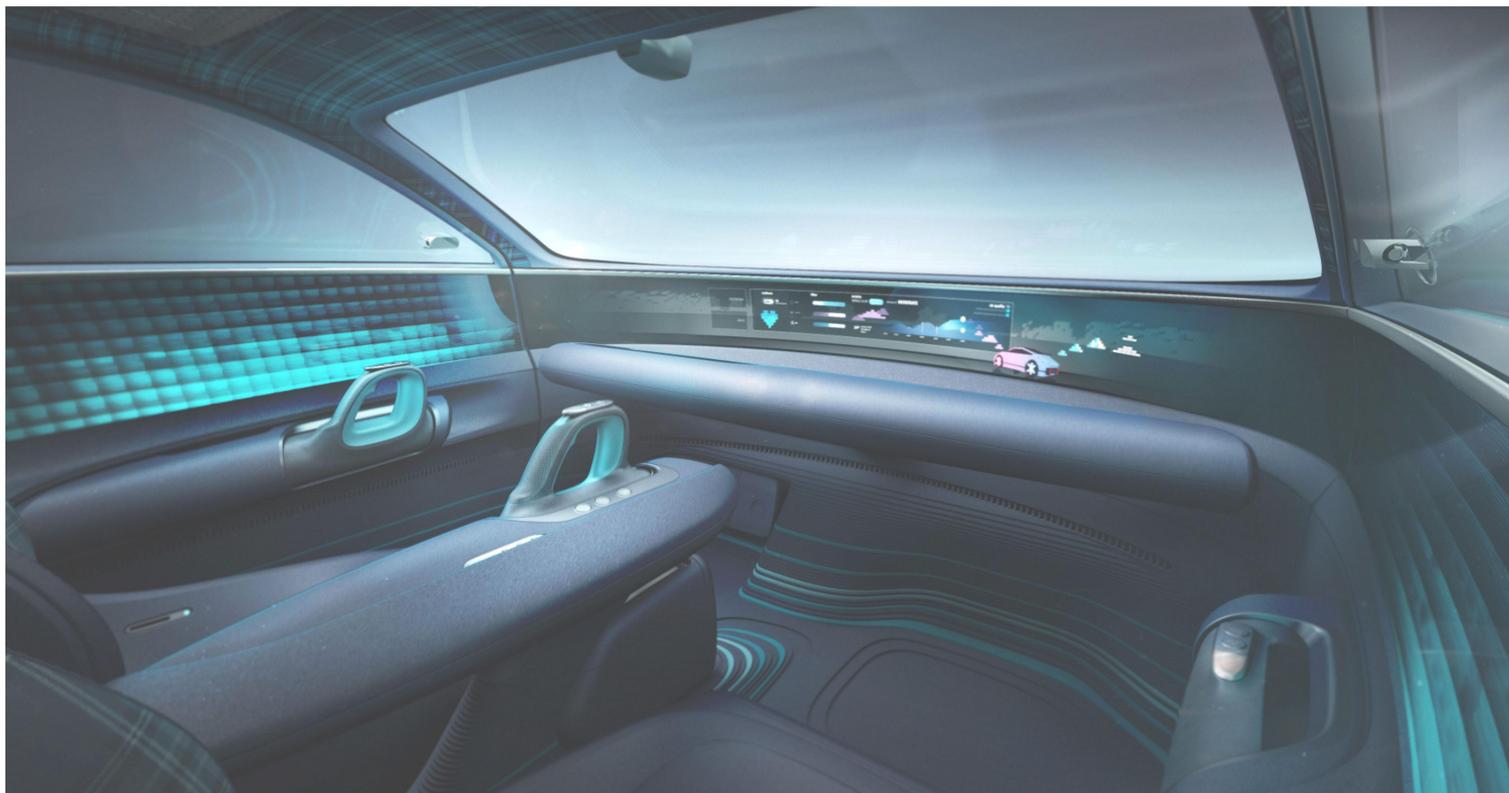


YG1506 Series connectors

# YG1506 系列连接器

Series product description



**四川永贵科技有限公司**

SICHUAN YONGGUI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD

**以客户为中心 实现价值最大化**

Focus on customers to maximize value

# COMPANY PROFILE

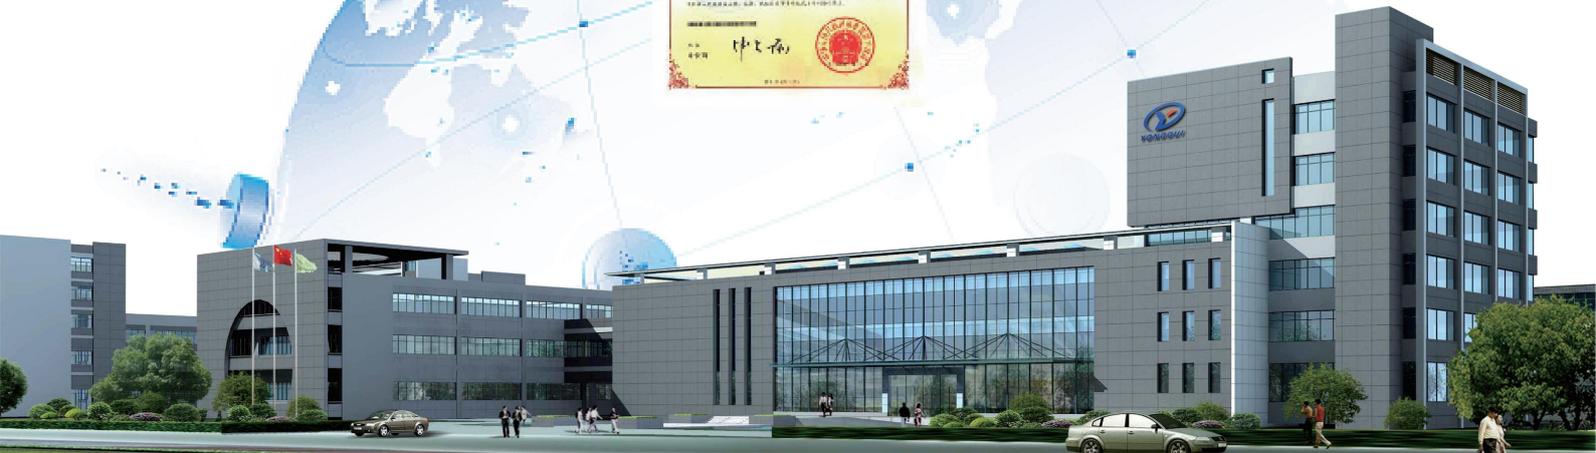
## 企业介绍

浙江永贵电器股份有限公司是一家专注于各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持的国家高新技术企业，于2012年在深圳证券交易所上市。公司轨道交通连接器产销量占国内轨交连接器市场份额第一，配套供应于中国中车集团、十八个铁路局以及建有轨道交通的城市；永贵已进入华为、西门子(中国)、阿尔斯通、三菱、日立、东洋、GE(中国)、奇瑞、比亚迪、江淮、宇通等品牌的供应链体系。

公司总部位于浙江天台，目前拥有3家全资子公司，4家控股子公司，在浙江总部、四川绵阳、北京、深圳、江苏、重庆均设有生产基地和研发中心，公司还与清华大学、浙江大学、铁科院等多所大院名校建立了产学研合作关系。

公司产品已获得了226项国家专利授权，先后通过了ISO9001认证、IRIS认证、CRCC认证、ETL认证、UL等质量体系 and 产品质量认证。

四川永贵科技有限公司成立于2008年3月，注册资金1亿元，资产总值11.2亿元，系浙江永贵电器股份有限公司（股票代码：300351）的全资子公司。公司占地180余亩，厂房及办公面积18万余平方米；其中，建成区面积11万余平方米；在建二期项目58余亩，建筑面积7万余平方米；拥有各类研发、生产设备4500余台（套），是国家级高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家级专精特新小巨人企业、国家绿色工厂，拥有自主的核心技术，能为国家重点装备业提供可靠连接器系列产品及技术服务，为互连系统提供整体解决方案的专业化产品公司。



# BUSINESS FIELD

## 涉及领域



轨交：高铁、地铁、机车、磁悬浮等  
工业：风电、太阳能、工业设备、医疗等



车载：新能源乘用车、商用车、专用车等  
充电：充电桩、户用充电、液冷大功率充电桩、换电等



防务：航空航天、电子、舰船等  
特种：防爆、深水、核电、岸电、飞行器



通讯：通讯基站、数据库、模块电源等  
储能：汽车与家用、电力系统、工业储能等

# YG1506 系列连接器

## 1. 产品简介

YG1506 系列连接器车载同轴连接器，用于高达 20 GHz 的高速数据传输，主要应用领域为清摄像头、自动驾驶、驾驶辅助系统、汽车导航、手机远程控制系统等，其具有以下优点：

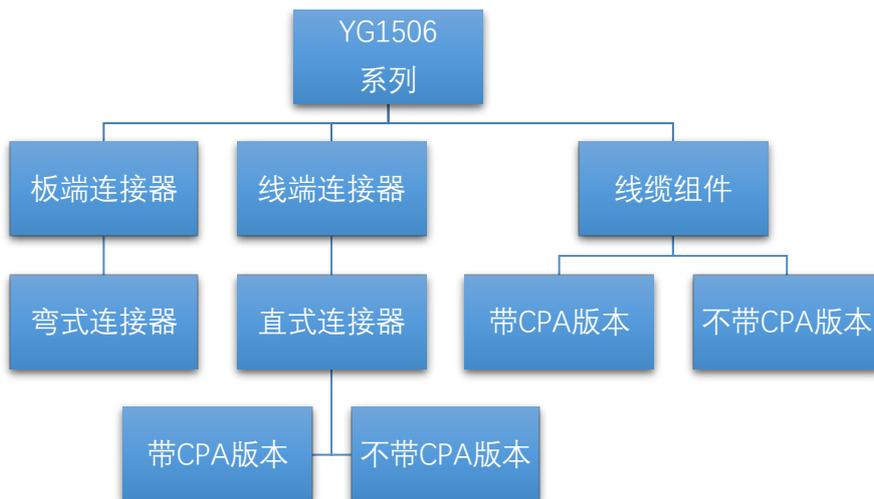
(1) 在保证高速率传输的条件下，具有更小的安装尺寸和更轻的质量；

(2) 具有 1 通道（单 pin 端子）、2 通道（双 pin 端子）、4 通道（四 pin 端子）等多种腔体结构选择，满足客户不同的使用环境需求；

(3) 线缆组件支持带 CPA 版本，进一步增加连接的可靠性；

## 2. 产品类型

HSED 系列目前有连接器和线缆组件两大类，其中连接器又分板端连接器和线端连接器。线缆组件根据是否带 CPA，可以分为带 CPA 线缆组件和不带 CPA 线缆组件，详细见下分类图：



## 3. 专利申请

永贵在车载高速高频产品上已经授权的专利：

专利号及专利名称：












- ①专利号：CN219979965U 专利名称：一种具有仿形内腔的连接器插头单元及连接器线缆组件；
- ②专利号：CN219576012U 专利名称：一种连接器及连接器线缆组件；
- ③专利号：CN219477065U 专利名称：一种用于插头连接器的固定系统；
- ④专利号：CN219979882U 专利名称：一种车载连接器金属内部固持结构及车载连接器；
- ⑤专利号：CN218731933U 专利名称：一种高速车载以太网的电连接器固定结构和电连接器；
- ⑥专利号：CN219477037U 专利名称：一种用于汽车应用的差分对单元及连接器；

# YG1506 系列连接器

## 4. 选型配置表

### HSED 板端连接器系列—通孔回流焊安装

#### 1 通道板端——弯式插针











产品型号	键位	备注	产品图片
YG1506-JA01RS01-A	见键位配置表	360°全屏蔽型通孔回流焊 安装单 pin 端子	
YG1506-JA01RS01-B			
YG1506-JA01RS01-C			
YG1506-JA01RS01-D			
YG1506-JA01RS01-E			
YG1506-JA01RS01-F			
YG1506-JA01RS01-G			
YG1506-JA01RS01-H			
YG1506-JA01RS01-J			
YG1506-JA01RS01-K			
YG1506-JA01RS01-N			
YG1506-JA01RS01-Z			

注：根据键位表中所列出的 RAL 颜色定义塑料外壳的颜色。由于制造的原因，可能会有轻微的颜色差异。

# YG1506 系列连接器

## 2 通道板端——弯式插针







### 水平配置

产品型号	键位	备注	产品图片
YG1506-JA02RS01-A	见键位配置表	360°全屏蔽型 通孔回流焊安装 双 pin 端	
YG1506-JA02RS01-B			
YG1506-JA02RS01-C			
YG1506-JA02RS01-D			
YG1506-JA02RS01-E			
YG1506-JA02RS01-F			
YG1506-JA02RS01-G			
YG1506-JA02RS01-H			
YG1506-JA02RS01-J			
YG1506-JA02RS01-K			
YG1506-JA02RS01-N			
YG1506-JA02RS01-Z			

注：根据键位表中所列出的 RAL 颜色定义塑料外壳的颜色。由于制造的原因，可能会有轻微的颜色差异。

# YG1506 系列连接器








## 垂直配置

产品型号	键位	备注	产品图片
YG1506-JA02RS02-A	见键位配置表	360°全屏蔽型 通孔回流焊安装 双 pin 端子	
YG1506-JA02RS02-B			
YG1506-JA02RS02-C			
YG1506-JA02RS02-D			
YG1506-JA02RS02-E			
YG1506-JA02RS01-F			
YG1506-JA02RS01-Z			

注：根据键位表中所列出的 RAL 颜色定义塑料外壳的颜色。由于制造的原因，可能会有轻微的颜色差异。

# YG1506 系列连接器









## 4 通道板端——弯式插针

产品型号	键位	备注	产品图片
YG1506-JA04RS01-A	见键位配置表	360°全屏蔽型 通孔回流焊安装 四 pin 端子	
YG1506-JA04RS01-B			
YG1506-JA04RS01-C			
YG1506-JA04RS01-D			
YG1506-JA04RS01-E			
YG1506-JA04RS01-F			
YG1506-JA04RS01-G			
YG1506-JA04RS01-Z			

注：根据键位表中所列出的 RAL 颜色定义塑料外壳的颜色。由于制造的原因，可能会有轻微的颜色差异。

# YG1506 系列连接器












## HSED 板端连接器

产品型号	卡扣方向	备注	产品图片
YG1506-JA01RS21-Z	cable right	360°全屏蔽型 通孔回流焊安装 单 pin 端子	
YG1506-JA01RS11-Z	cable left	360°全屏蔽型 通孔回流焊安装 单 pin 端子	
YG1506-JA01RS31-Z	cable up	360°全屏蔽型 通孔回流焊安装 单 pin 端子	
YG1506-JA02RS11-Z	cable up	360°全屏蔽型 通孔回流焊安装 双 pin 端子	
YG1506-JA02RS12-Z	cable up	360°全屏蔽型 通孔回流焊安装 双 pin 端子	
YG1506-JA04RS21-Z	cable up	360°全屏蔽型 通孔回流焊安装 四 pin 端子	
YG1506-JA04RS11-Z	cable right	360°全屏蔽型 通孔回流焊安装 四 pin 端子	
YG1506-JA04RS31-Z	cable left	360°全屏蔽型 通孔回流焊安装 四 pin 端子	

# YG1506 系列连接器

## YG1506 线端连接器系列—压接安装












### 1 通道线端——直式插孔

产品型号	键位	备注	产品图片
YG1506-JA02SC01-A	见键位配置表	360°全屏蔽型压线安装 单 pin 端子	
YG1506-JA02SC01-B			
YG1506-JA02SC01-C			
YG1506-JA02SC01-D			
YG1506-JA02SC01-E			
YG1506-JA02SC01-F			
YG1506-JA02SC01-G			
YG1506-JA02SC01-H			
YG1506-JA02SC01-I			
YG1506-JA02SC01-J			
YG1506-JA02SC01-K			
YG1506-JA02SC01-L			
YG1506-JA02SC01-M			
YG1506-JA02SC01-N			
YG1506-JA02SC01-Z			

注：根据键位表中所列出的 RAL 颜色定义塑料外壳的颜色。由于制造的原因，可能会有轻微的颜色差异。

# YG1506 系列连接器








## 2 通道板端——直式插针

产品型号	键位	备注	产品图片
YG1506-JA02SC01-A	见键位配置表	360°全屏蔽型压线 安装双 pin 端子	
YG1506-JA02SC01-B			
YG1506-JA02SC01-C			
YG1506-JA02SC01-D			
YG1506-JA02SC01-E			
YG1506-JA02SC01-F			
YG1506-JA02SC01-G			
YG1506-JA02SC01-H			
YG1506-JA02SC01-J			
YG1506-JA02SC01-K			
YG1506-JA02SC01-N			
YG1506-JA02SC01-Z			

注：根据键位表中所列出的 RAL 颜色定义塑料外壳的颜色。由于制造的原因，可能会有轻微的颜色差异。

# YG1506 系列连接器

## 4 通道板端——直式插针

产品型号	键位	备注	产品图片
YG1506-JA04SC01-A	见键位配置表	360°全屏蔽型压线 安装四 pin 端子	
YG1506-JA04SC01-B			
YG1506-JA04SC01-C			
YG1506-JA04SC01-D			
YG1506-JA04SC01-E			
YG1506-JA04SC01-F			
YG1506-JA04SC01-G			
YG1506-JA04SC01-Z			











注：根据键位表中所列出的 RAL 颜色定义塑料外壳的颜色。由于制造的原因，可能会有轻微的颜色差异。

# YG1506 系列连接器

## YG1506 线端连接器系列—压接安装

### 1 通道板端——弯式插针










不带 CPA

产品型号	键位	备注	产品图片
YG1506-KA01SC01-A	见键位配置表	线缆压接安装 单 pin 端子	
YG1506-KA01SC01-B			
YG1506-KA01SC01-C			
YG1506-KA01SC01-D			
YG1506-KA01SC01-E			
YG1506-KA01SC01-F			
YG1506-KA01SC01-G			
YG1506-KA01SC01-H			
YG1506-KA01SC01-J			
YG1506-KA01SC01-K			
YG1506-KA01SC01-N			
YG1506-KA01SC01-Z			

注：根据键位表中所列出的 RAL 颜色定义塑料外壳的颜色。由于制造的原因，可能会有轻微的颜色差异。

# YG1506 系列连接器

带 CPA






产品型号	键位	备注	产品图片
YG1506-KA01SC02-A	见键位配置表	线缆压接安装 单 pin 端子	
YG1506-KA01SC02-B			
YG1506-KA01SC02-C			
YG1506-KA01SC02-D			
YG1506-KA01SC02-E			
YG1506-KA01SC02-F			
YG1506-KA01SC02-G			
YG1506-KA01SC02-H			
YG1506-KA01SC02-J			
YG1506-KA01SC02-K			
YG1506-KA01SC02-N			
YG1506-KA01SC02-Z			

注：根据键位表中所列出的 RAL 颜色定义塑料外壳的颜色。由于制造的原因，可能会有轻微的颜色差异。

# YG1506 系列连接器

## 2 通道线端——直式插孔 ( 水平配置 )









不带 CPA

产品型号	键位	备注	产品图片
YG1506-KA02SC01-A	见键位配置表	线缆压接安装 双 pin 端子	
YG1506-KA02SC01-B			
YG1506-KA02SC01-C			
YG1506-KA02SC01-D			
YG1506-KA02SC01-E			
YG1506-KA02SC01-F			
YG1506-KA02SC01-G			
YG1506-KA02SC01-H			
YG1506-KA02SC01-J			
YG1506-KA02SC01-K			
YG1506-KA02SC01-N			
YG1506-KA02SC01-Z			

注：根据键位表中所列出的 RAL 颜色定义塑料外壳的颜色。由于制造的原因，可能会有轻微的颜色差异。

# YG1506 系列连接器

带 CPA




产品型号	键位	备注	产品图片
YG1506-KA02SC02-A	见键位配置表	线缆压接安装 双 pin 端子	
YG1506-KA02SC02-B			
YG1506-KA02SC02-C			
YG1506-KA02SC02-D			
YG1506-KA02SC02-E			
YG1506-KA02SC02-F			
YG1506-KA02SC02-G			
YG1506-KA02SC02-H			
YG1506-KA02SC02-J			
YG1506-KA02SC02-K			
YG1506-KA02SC02-N			
YG1506-KA02SC02-Z			

注：根据键位表中所列出的 RAL 颜色定义塑料外壳的颜色。由于制造的原因，可能会有轻微的颜色差异。

# YG1506 系列连接器

## 2 通道线端——直式插孔 (垂直配置)




不带 CPA

产品型号	键位	备注	产品图片
YG1506-KA02SC03-A	见键位配置表	线缆压接安装 双 pin 端子	
YG1506-KA02SC03-B			
YG1506-KA02SC03-C			
YG1506-KA02SC03-D			
YG1506-KA02SC03-E			
YG1506-KA02SC03-F			
YG1506-KA02SC03-Z			

注：根据键位表中所列出的 RAL 颜色定义塑料外壳的颜色。由于制造的原因，可能会有轻微的颜色差异。

# YG1506 系列连接器

带 CPA






产品型号	键位	备注	产品图片
YG1506-KA02SC04-A	见键位配置表	线缆压接安装 双 pin 端子	
YG1506-KA02SC04-B			
YG1506-KA02SC04-C			
YG1506-KA02SC04-D			
YG1506-KA02SC04-E			
YG1506-KA02SC04-F			
YG1506-KA02SC04-Z			

注：根据键位表中所列出的 RAL 颜色定义塑料外壳的颜色。由于制造的原因，可能会有轻微的颜色差异。

# YG1506 系列连接器

## 4 通道线端——直式插孔








不带 CPA

产品型号	键位	备注	产品图片
YG1506-KA04SC01-A	见键位配置表	线缆压接安装 四 pin 端子	
YG1506-KA04SC01-B			
YG1506-KA04SC01-C			
YG1506-KA04SC01-D			
YG1506-KA04SC01-E			
YG1506-KA04SC01-F			
YG1506-KA04SC01-G			
YG1506-KA04SC01-Z			

注：根据键位表中所列出的 RAL 颜色定义塑料外壳的颜色。由于制造的原因，可能会有轻微的颜色差异。

# YG1506 系列连接器

带 CPA

产品型号	键位	备注	产品图片
YG1506-KA04SC02-A	见键位配置表	线缆压接安装 四 pin 端子	
YG1506-KA04SC02-B			
YG1506-KA04SC02-C			
YG1506-KA04SC02-D			
YG1506-KA04SC02-E			
YG1506-KA04SC02-F			
YG1506-KA04SC02-G			
YG1506-KA04SC02-Z			

注：根据键位表中所列出的 RAL 颜色定义塑料外壳的颜色。由于制造的原因，可能会有轻微的颜色差异。

## YG1506 系列连接器

### 5. 技术参数

#### 5.1 电气参数

- 接触电阻：内导体 $\leq 15\text{m}\Omega$ ，外导体 $\leq 5\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻： $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 特性阻抗： $50\Omega$
- 回 损：DC to 15GHz
  - $\geq 25\text{dB}$ , DC to 3GHz
  - $\geq 20\text{dB}$ , 3GHz to 6GHz
  - $\geq 15\text{dB}$ , 6GHz to 12GHz
  - $\geq 12\text{dB}$ , 12GHz to 15GHz
- 插 损： $\leq 0.1 \times \sqrt{f(\text{GHz})}$  dB
- 测试电压： $\leq 800\text{V AC}$
- 工作电压： $\leq 60\text{V DC}$
- 工作电流： $\leq 1\text{A DC}$

#### 5.2 机械参数

- 机械寿命：25 次
- 总插入力： $\leq 15\text{N}$ (1 通道)
  - $\leq 30\text{N}$ (2 通道)
  - $\leq 45\text{N}$ (4 通道)
- 总拔出力： $\geq 2\text{N}$ (1 通道) 解锁状态
  - $\geq 2\text{N}$ (2 通道) 解锁状态
  - $\geq 5\text{N}$ (4 通道) 解锁状态
- 连接器外壳卡扣保持力：
  - $\geq 110\text{N}$ ( 锁紧状态 )
- 一次锁保持力： $\geq 80\text{N}$
- 二次锁保持力： $\geq 80\text{N}$
- 键位防呆保持力： $\geq 150\text{N}$
- 机械振动： 满足 IEC 60068-2-64(GB/T 2423. 56) 谱 A. 3, 序号 1
- 机械冲击： 满足 IEC 60068-2-27(GB/T 2423. 5) 安装在轮式车辆 ( 表 A. 1), 每个方向 1000 次

## YG1506 系列连接器

---

### 5.3 环境参数

- 工作温度：-40℃～+105℃
- 湿度：95%（40℃时）
- RoHS：满足

### 5.4 其他参数

材质：

- 内导体：铜合金
- 外导体：锌合金；
- 绝缘体：LCP； 阻燃等级：V0
- 塑胶外壳：尼龙；阻燃等级：V0

表面处理：

- 内导体：
- 接触部位：镀金
- 锡焊部位：镀锡
- 其它部位：镀镍
- 外导体：镀锡

## YG1506 系列连接器

### 6. 型号定义

#### 连接器型号定义

	YG1506	-J	A	04	R	S	01	-y
① 内部代号								
② 接触件形式: J: 插针 K: 插孔								
③ 防护性能: L: 防水 A: 非防水型								
④ 信号 pin 数量: 1 通道 (单 pin 端子):01 2 通道 (双 pin 端子):02 4 通道 (四 pin 端子):04								
⑤ 连接器类型: 弯式: R 直式: S								
⑥ 端接类型: S: 焊接 C: 压线								
⑦ 扩展型号: 流水号								
⑧ 键位: y 代表键位, y 可以取 A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L、M、O、Z, 每一个字母代表一个键位, 总共提供 14 种键位, 详细见键位表。								

# YG1506 系列连接器

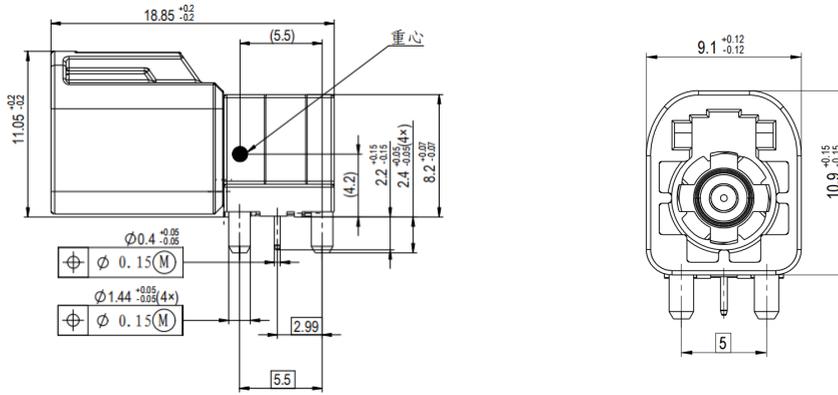
## 线缆组件型号定义

	YG1506	- XX	-1	01	-xxxx	-y	-y
① 内部代号							
③ XX 表示线缆类型：							
02: Dacar® 140 / Dacar® 462							
03: 1.5 DS-QEHB / 1.5 DS QFB							
AX: G&G CoSpeed5044							
MA: G&G CoSpeed5031 / Dacar® 302							
④ 信号 pin 数量：							
1Pos (单通道端子):1							
2Pos (双通道端子):2							
4Pos (四通道端子):4							
⑤ 扩展型号：							
流水号							
⑥ xxxx：							
线缆长度，单位 mm							
⑦ A 端连接器键位：							
y 代表键位，y 可以取 A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L、M、O、Z，每一个字母代表一个键位，总共提供 14 种键位，详细见键位表。							
⑧ B 端连接器键位：							
y 代表键位，y 可以取 A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L、M、O、Z，每一个字母代表一个键位，总共提供 14 种键位，详细见键位表。							

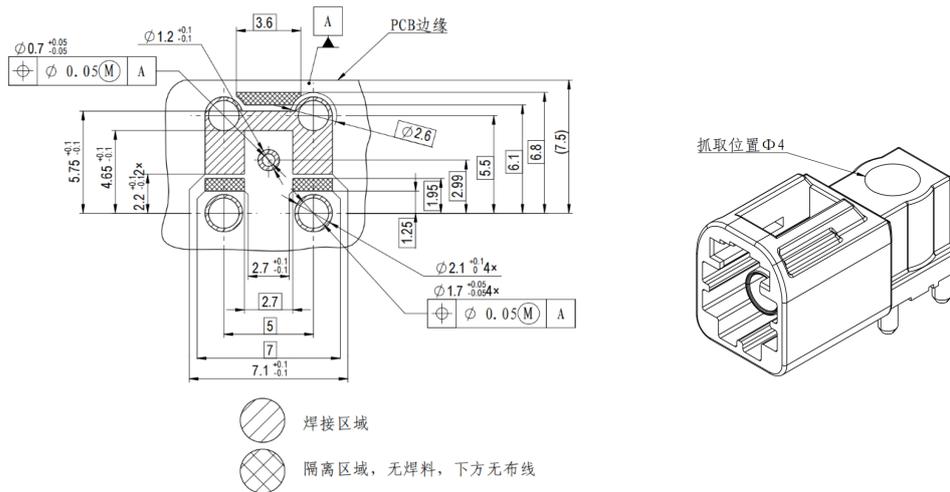
# YG1506 系列连接器

## 7. 连接器外形及安装尺寸

### 1 通道板端——弯式插针 外形尺寸



### 1 通道板端——弯式插针 推荐 PCB 尺寸

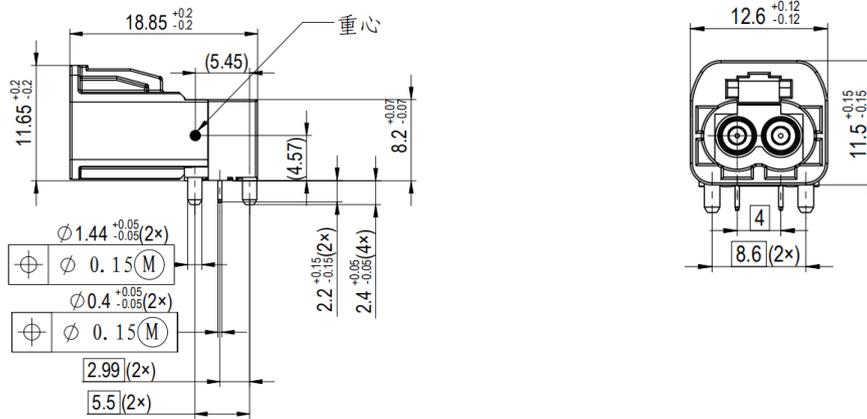


产品型号	
YG1506-JA01RS01-A	YG1506-JA01RS01-G
YG1506-JA01RS01-B	YG1506-JA01RS01-H
YG1506-JA01RS01-C	YG1506-JA01RS01-J
YG1506-JA01RS01-D	YG1506-JA01RS01-K
YG1506-JA01RS01-E	YG1506-JA01RS01-N
YG1506-JA01RS01-F	YG1506-JA01RS01-Z

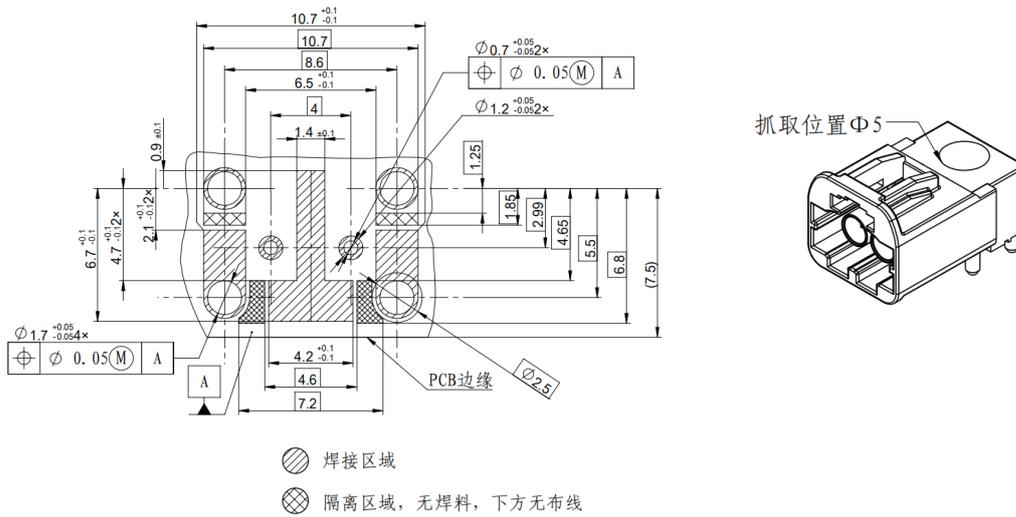
注：上图只显示 Z 键位产品，其它键位产品外形尺寸相同

# YG1506 系列连接器

## 2Pair 板端——弯式插针 (水平配置) 外形尺寸



## 2Pair 板端——弯式插针 (水平配置) 推荐 PCB 尺寸

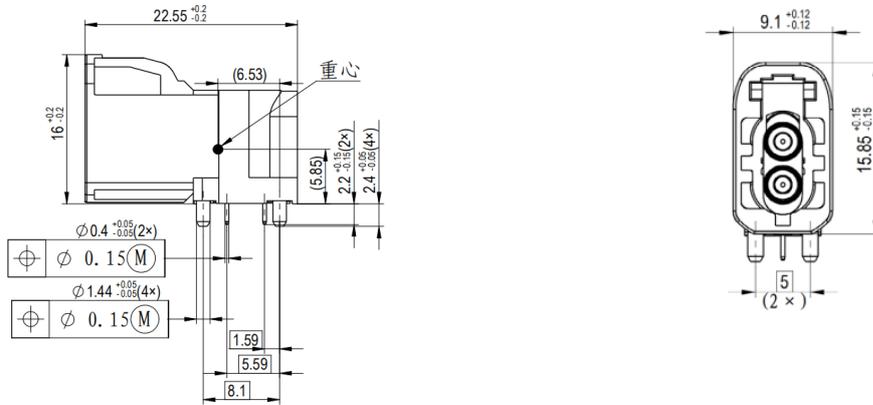


产品型号	
YG1506-JA02RS01-A	YG1506-JA02RS01-G
YG1506-JA02RS01-B	YG1506-JA02RS01-H
YG1506-JA02RS01-C	YG1506-JA02RS01-J
YG1506-JA02RS01-D	YG1506-JA02RS01-K
YG1506-JA02RS01-E	YG1506-JA02RS01-N
YG1506-JA02RS01-F	YG1506-JA02RS01-Z

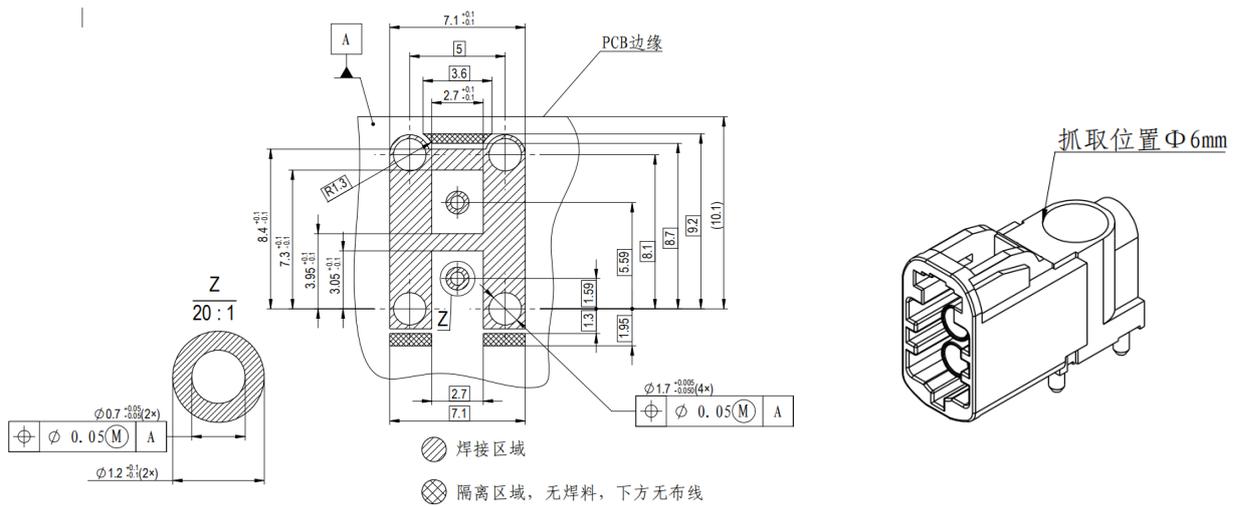
注: 上图只显示 Z 键位产品, 其它键位产品外形尺寸相同

# YG1506 系列连接器

## 2Pair 板端——弯式插针 (垂直配置) 外形尺寸



## 2Pair 板端——弯式插针 (垂直配置) 推荐 PCB 尺寸

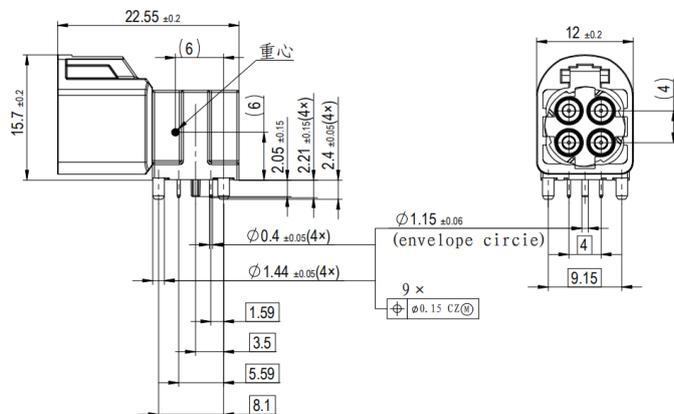


产品型号	
YG1506-JA02RS02-A	YG1506-JA02RS02-G
YG1506-JA02RS02-B	YG1506-JA02RS02-H
YG1506-JA02RS02-C	YG1506-JA02RS02-J
YG1506-JA02RS02-D	YG1506-JA02RS02-K
YG1506-JA02RS02-E	YG1506-JA02RS02-N
YG1506-JA02RS02-F	YG1506-JA02RS02-Z

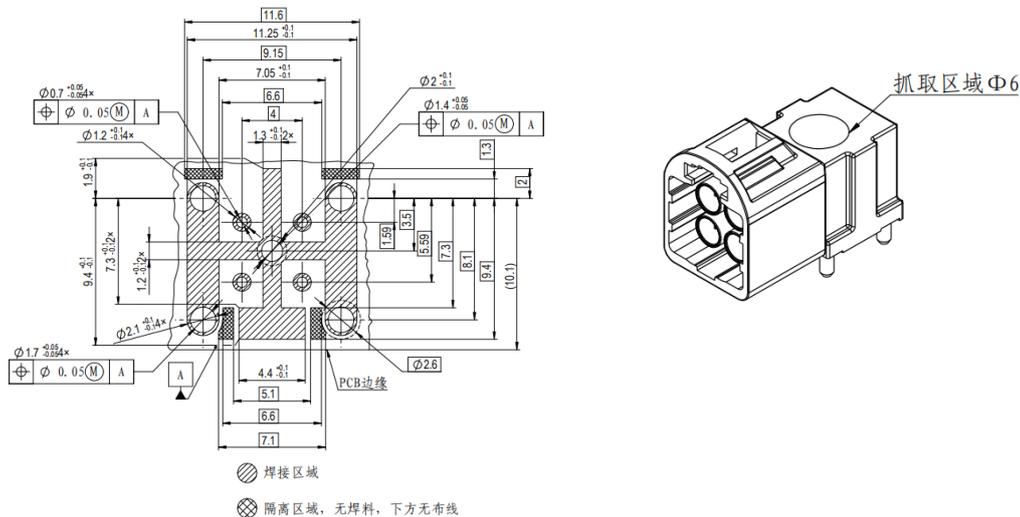
注：上图只显示 Z 键位产品，其它键位产品外形尺寸相同

# YG1506 系列连接器

## 4Pair 板端——弯式插针 外形尺寸



## 4Pair 板端——弯式插针 推荐 PCB 尺寸



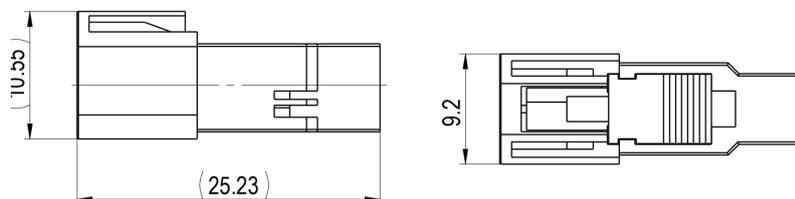
### 产品型号

产品型号	
YG1506-JA04RS01-A	YG1506-JA04RS01-E
YG1506-JA04RS01-B	YG1506-JA04RS01-F
YG1506-JA04RS01-C	YG1506-JA04RS01-G
YG1506-JA04RS01-D	YG1506-JA04RS01-Z

注：上图只显示 Z 键位产品，其它键位产品外形尺寸相同

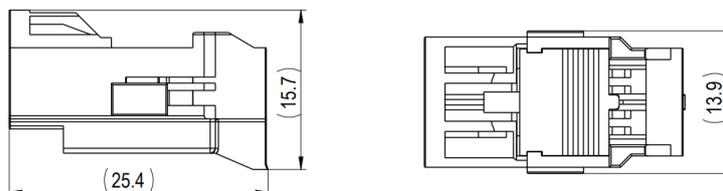
# YG1506 系列连接器

## 1 通道线端——直式插孔 外形尺寸



产品型号		适用线缆类型	接线方式
YG1506-JA01SC01-A	YG1506-JA01SC01-G	02: Dacar® 140 / Dacar® 462 03: 1.5 DS-QEHB / 1.5 DS QFB AX: G&G CoSpeed5044 MA: G&G CoSpeed5031 / Dacar® 302	压线
YG1506-JA01SC01-B	YG1506-JA01SC01-H		
YG1506-JA01SC01-C	YG1506-JA01SC01-J		
YG1506-JA01SC01-D	YG1506-JA01SC01-K		
YG1506-JA01SC01-E	YG1506-JA01SC01-N		
YG1506-JA01SC01-F	YG1506-JA01SC01-Z		

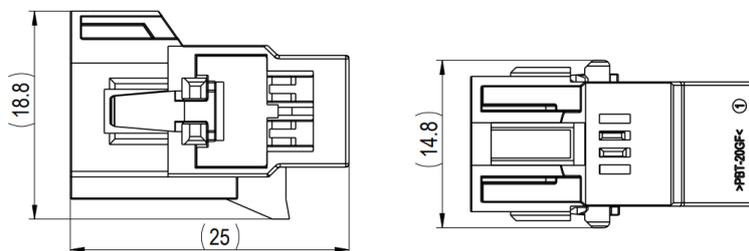
## 2 通道板端——直式插针 外形尺寸



产品型号		适用线缆类型	接线方式
YG1506-JA02SC01-A	YG1506-JA02SC01-G	02: Dacar® 140 / Dacar® 462 03: 1.5 DS-QEHB / 1.5 DS QFB AX: G&G CoSpeed5044 MA: G&G CoSpeed5031 / Dacar® 302	压线
YG1506-JA02SC01-B	YG1506-JA02SC01-H		
YG1506-JA02SC01-C	YG1506-JA02SC01-J		
YG1506-JA02SC01-D	YG1506-JA02SC01-K		
YG1506-JA02SC01-E	YG1506-JA02SC01-N		
YG1506-JA02SC01-F	YG1506-JA02SC01-Z		

# YG1506 系列连接器

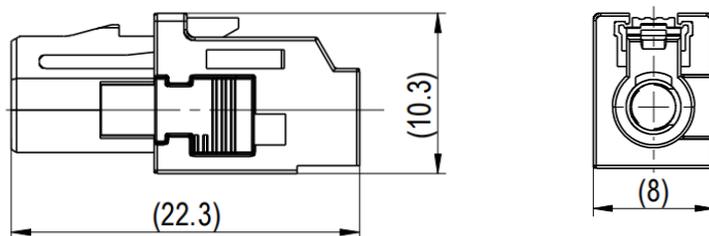
## 4 通道板端——直式插针 外形尺寸



产品型号	适用线缆类型	接线方式
YG1506-JA04SC01-A	02: Dacar® 140 / Dacar® 462 03: 1.5 DS-QEHB / 1.5 DS QFB AX: G&G CoSpeed5044 MA: G&G CoSpeed5031 / Dacar® 302	压线
YG1506-JA04SC01-B		
YG1506-JA04SC01-C		
YG1506-JA04SC01-D		
YG1506-JA04SC01-E		
YG1506-JA04SC01-F		
YG1506-JA04SC01-G		
YG1506-JA04SC01-Z		

## YG1506 系列连接器

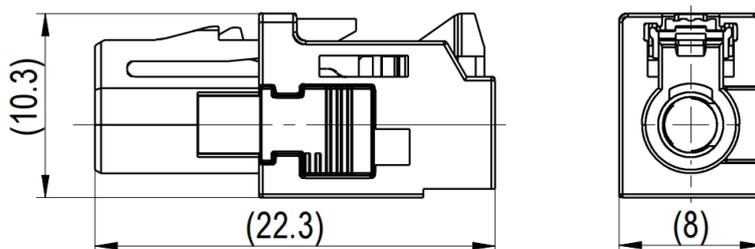
### 1 通道线端——直式插孔 外形尺寸 (不带 CPA)



产品型号		适用线缆类型	接线方式
YG1506-KA01SC01-A	YG1506-KA01SC01-G	02: Dacar® 140 / Dacar® 462 03: 1.5 DS-QEHB / 1.5 DS QFB AX: G&G CoSpeed5044 MA: G&G CoSpeed5031 / Dacar® 302	压接
YG1506-KA01SC01-B	YG1506-KA01SC01-H		
YG1506-KA01SC01-C	YG1506-KA01SC01-J		
YG1506-KA01SC01-D	YG1506-KA01SC01-K		
YG1506-KA01SC01-E	YG1506-KA01SC01-N		
YG1506-KA01SC01-F	YG1506-KA01SC01-Z		

注：上图只显示 Z 键位产品，其它键位产品外形尺寸相同

### 1 通道线端——直式插孔 外形尺寸 (带 CPA)

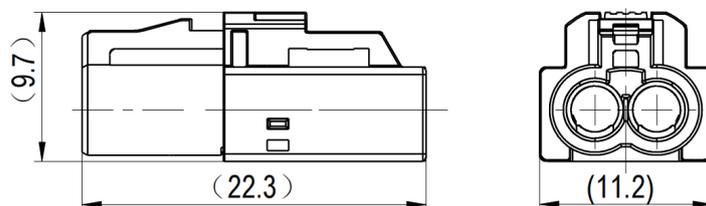


产品型号		适用线缆类型	接线方式
YG1506-KA01SC02-A	YG1506-KA01SC02-G	02: Dacar® 140 / Dacar® 462 03: 1.5 DS-QEHB / 1.5 DS QFB AX: G&G CoSpeed5044 MA: G&G CoSpeed5031 / Dacar® 302	压接
YG1506-KA01SC02-B	YG1506-KA01SC02-H		
YG1506-KA01SC02-C	YG1506-KA01SC02-J		
YG1506-KA01SC02-D	YG1506-KA01SC02-K		
YG1506-KA01SC02-E	YG1506-KA01SC02-N		
YG1506-KA01SC02-F	YG1506-KA01SC02-Z		

注：上图只显示 Z 键位产品，其它键位产品外形尺寸相同

## YG1506 系列连接器

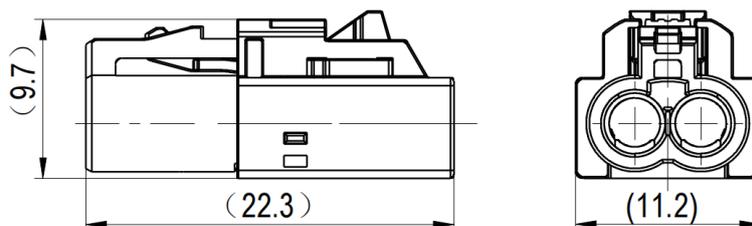
### 2 通道线端——直式插孔 ( 水平配置 ) 外形尺寸 ( 不带 CPA)



产品型号		适用线缆类型	接线方式
YG1506-KA02SC01-A	YG1506-KA02SC01-G	02: Dacar® 140 / Dacar® 462 03: 1.5 DS-QEHB / 1.5 DS QFB AX: G&G CoSpeed5044 MA: G&G CoSpeed5031 / Dacar® 302	压接
YG1506-KA02SC01-B	YG1506-KA02SC01-H		
YG1506-KA02SC01-C	YG1506-KA02SC01-J		
YG1506-KA02SC01-D	YG1506-KA02SC01-K		
YG1506-KA02SC01-E	YG1506-KA02SC01-N		
YG1506-KA02SC01-F	YG1506-KA02SC01-Z		

注：上图只显示 Z 键位产品，其它键位产品外形尺寸相同

### 2 通道线端——直式插孔 ( 水平配置 ) 外形尺寸 ( 带 CPA)

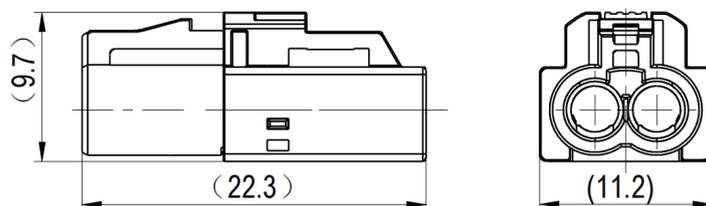


产品型号		适用线缆类型	接线方式
YG1506-KA02SC02-A	YG1506-KA02SC02-G	02: Dacar® 140 / Dacar® 462 03: 1.5 DS-QEHB / 1.5 DS QFB AX: G&G CoSpeed5044 MA: G&G CoSpeed5031 / Dacar® 302	压接
YG1506-KA02SC02-B	YG1506-KA02SC02-H		
YG1506-KA02SC02-C	YG1506-KA02SC02-J		
YG1506-KA02SC02-D	YG1506-KA02SC02-K		
YG1506-KA02SC02-E	YG1506-KA02SC02-N		
YG1506-KA02SC02-F	YG1506-KA02SC02-Z		

注：上图只显示 Z 键位产品，其它键位产品外形尺寸相同

## YG1506 系列连接器

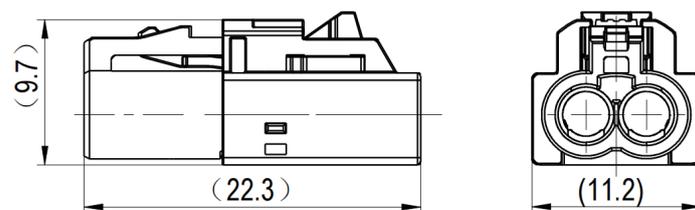
### 2 通道线端——直式插孔 (垂直配置) 外形尺寸 (不带 CPA):



产品型号	适用线缆类型	接线方式
YG1506-KA02SC03-A	02: Dacar® 140 / Dacar® 462 03: 1.5 DS-QEHB / 1.5 DS QFB AX: G&G CoSpeed5044 MA: G&G CoSpeed5031 / Dacar® 302	压接
YG1506-KA02SC03-B		
YG1506-KA02SC03-C		
YG1506-KA02SC03-D		
YG1506-KA02SC03-E		
YG1506-KA02SC03-F		
YG1506-KA02SC03-Z		

注: 上图只显示 Z 键位产品, 其它键位产品外形尺寸相同

### 2 通道线端——直式插孔 (垂直配置) 外形尺寸 (带 CPA):

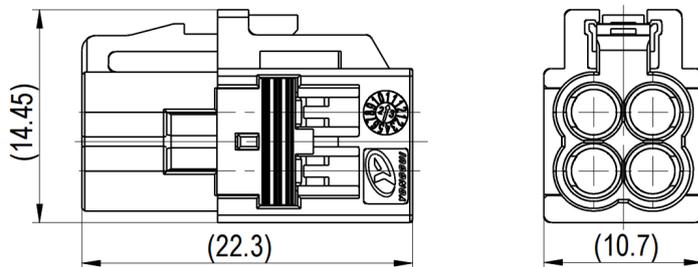


产品型号	适用线缆类型	接线方式
YG1506-KA02SC04-A	02: Dacar® 140 / Dacar® 462 03: 1.5 DS-QEHB / 1.5 DS QFB AX: G&G CoSpeed5044 MA: G&G CoSpeed5031 / Dacar® 302	压接
YG1506-KA02SC04-B		
YG1506-KA02SC04-C		
YG1506-KA02SC04-D		
YG1506-KA02SC04-E		
YG1506-KA02SC04-F		
YG1506-KA02SC04-Z		

注: 上图只显示 Z 键位产品, 其它键位产品外形尺寸相同

## YG1506 系列连接器

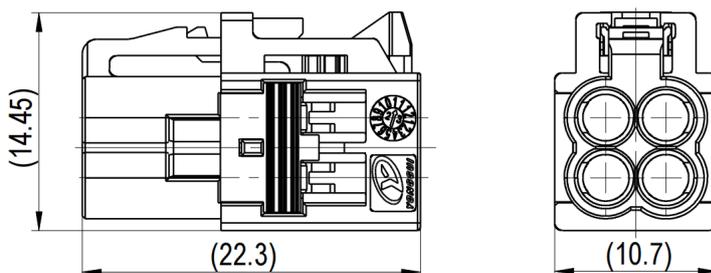
### 4 通道线端——直式插孔 外形尺寸 (不带 CPA):



产品型号	适用线缆类型	接线方式
YG1506-KA04SC01-A	02: Dacar® 140 / Dacar® 462 03: 1.5 DS-QEHB / 1.5 DS QFB AX: G&G CoSpeed5044 MA: G&G CoSpeed5031 / Dacar® 302	压接
YG1506-KA04SC01-B		
YG1506-KA04SC01-C		
YG1506-KA04SC01-D		
YG1506-KA04SC01-E		
YG1506-KA04SC01-F		
YG1506-KA04SC01-G		
YG1506-KA04SC01-Z		

注: 上图只显示 Z 键位产品, 其它键位产品外形尺寸相同

### 4 通道线端——直式插孔 外形尺寸 (带 CPA):

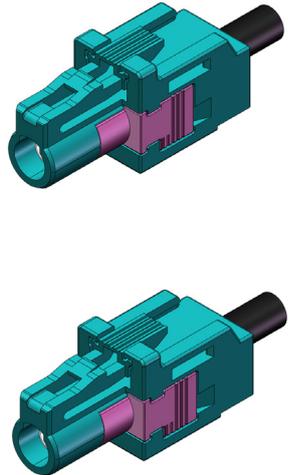


产品型号	适用线缆类型	接线方式
YG1506-KA04SC02-A	02: Dacar® 140 / Dacar® 462 03: 1.5 DS-QEHB / 1.5 DS QFB AX: G&G CoSpeed5044 MA: G&G CoSpeed5031 / Dacar® 302	压接
YG1506-KA04SC02-B		
YG1506-KA04SC02-C		
YG1506-KA04SC02-D		
YG1506-KA04SC02-E		
YG1506-KA04SC02-F		
YG1506-KA04SC02-G		
YG1506-KA04SC02-Z		

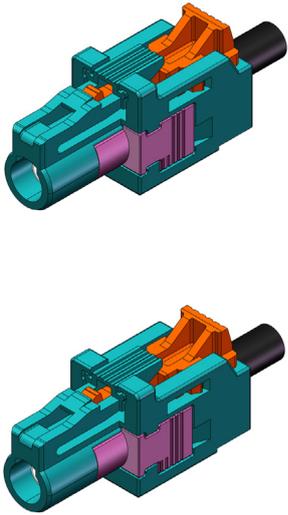
注: 上图只显示 Z 键位产品, 其它键位产品外形尺寸相同

# YG1506 系列连接器

## 1 通道线缆组件 (不带 CPA)

产品型号	线缆类型	备注	A 端连接器型号	B 端连接器型号	产品图片
YG1506 -xx-101- xxxx-y-y	<p><b>02:</b> Dacar® 140 / Dacar® 462</p> <p><b>03:</b> 1.5 DS-QEHB / 1.5 DS QFB</p> <p><b>AX:</b> G&amp;G CoSpeed5044</p> <p><b>MA:</b> G&amp;G CoSpeed5031 / Dacar® 302</p>	<p>xx: 表示线缆类型 xxxx: 表示线缆长度 -y-y: 分别表示 A 端 连接器和 B 端连接器 的键位</p>	YG1506 -KA01SC01-y	YG1506 -KA01SC01-y	

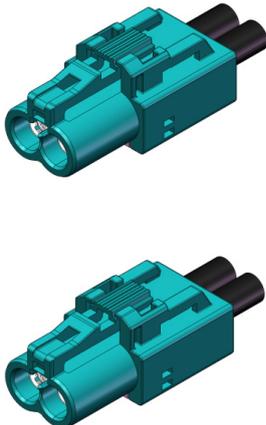
## 1 通道线缆组件 (带 CPA)

产品型号	线缆类型	备注	A 端连接器型号	B 端连接器型号	产品图片
YG1506 -xx-102- xxxx-y-y	<p><b>02:</b> Dacar® 140 / Dacar® 462</p> <p><b>03:</b> 1.5 DS-QEHB / 1.5 DS QFB</p> <p><b>AX:</b> G&amp;G CoSpeed5044</p> <p><b>MA:</b> G&amp;G CoSpeed5031 / Dacar® 302</p>	<p>xx: 表示线缆类型 xxxx: 表示线缆长度 -y-y: 分别表示 A 端 连接器和 B 端连接器 的键位</p>	YG1506 -KA01SC02-y	YG1506 -KA01SC02-y	

## YG1506 系列连接器

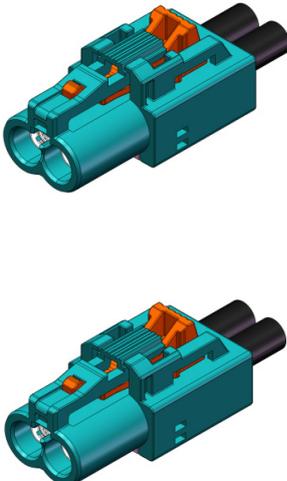
### 2 通道线缆组件 (不带 CPA)

#### 水平配置

产品型号	线缆类型	备注	A 端连接器型号	B 端连接器型号	产品图片
YG1506 -xx-201- xxxx-y-y	<p><b>02:</b> Dacar® 140 / Dacar® 462</p> <p><b>03:</b> 1.5 DS-QEHB / 1.5 DS QFB</p> <p><b>AX:</b> G&amp;G CoSpeed5044</p> <p><b>MA:</b> G&amp;G CoSpeed5031 / Dacar® 302</p>	<p>xx: 表示线缆类型 xxxx: 表示线缆长度 -y-y: 分别表示 A 端 连接器和 B 端连接器 的键位</p>	YG1506 -KA02SC01-y	YG1506 -KA02SC01-y	

### 2 通道线缆组件 (带 CPA)

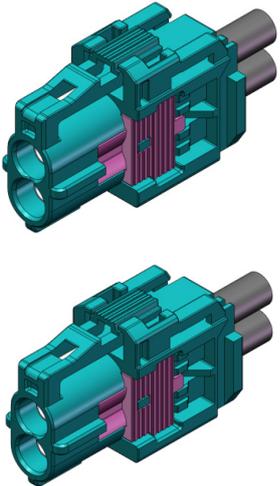
#### 水平配置

产品型号	线缆类型	备注	A 端连接器型号	B 端连接器型号	产品图片
YG1506 -xx-202- xxxx-y-y	<p><b>02:</b> Dacar® 140 / Dacar® 462</p> <p><b>03:</b> 1.5 DS-QEHB / 1.5 DS QFB</p> <p><b>AX:</b> G&amp;G CoSpeed5044</p> <p><b>MA:</b> G&amp;G CoSpeed5031 / Dacar® 302</p>	<p>xx: 表示线缆类型 xxxx: 表示线缆长度 -y-y: 分别表示 A 端 连接器和 B 端连接器 的键位</p>	YG1506 -KA02SC02-y	YG1506 -KA02SC02-y	

# YG1506 系列连接器

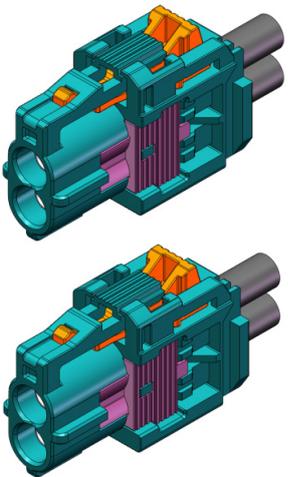
## 2 通道线缆组件 (不带 CPA)

### 垂直配置

产品型号	线缆类型	备注	A 端连接器型号	B 端连接器型号	产品图片
YG1506 -xx-203- xxxx-y-y	<p><b>02:</b> Dacar® 140 / Dacar® 462</p> <p><b>03:</b> 1.5 DS-QEHB / 1.5 DS QFB</p> <p><b>AX:</b> G&amp;G CoSpeed5044</p> <p><b>MA:</b> G&amp;G CoSpeed5031 / Dacar® 302</p>	<p>xx: 表示线缆类型 xxxx: 表示线缆长度 -y-y: 分别表示 A 端 连接器和 B 端连接器 的键位</p>	YG1506 -KA02SC01-y	YG1506 -KA02SC01-y	

## 2 通道线缆组件 (带 CPA)

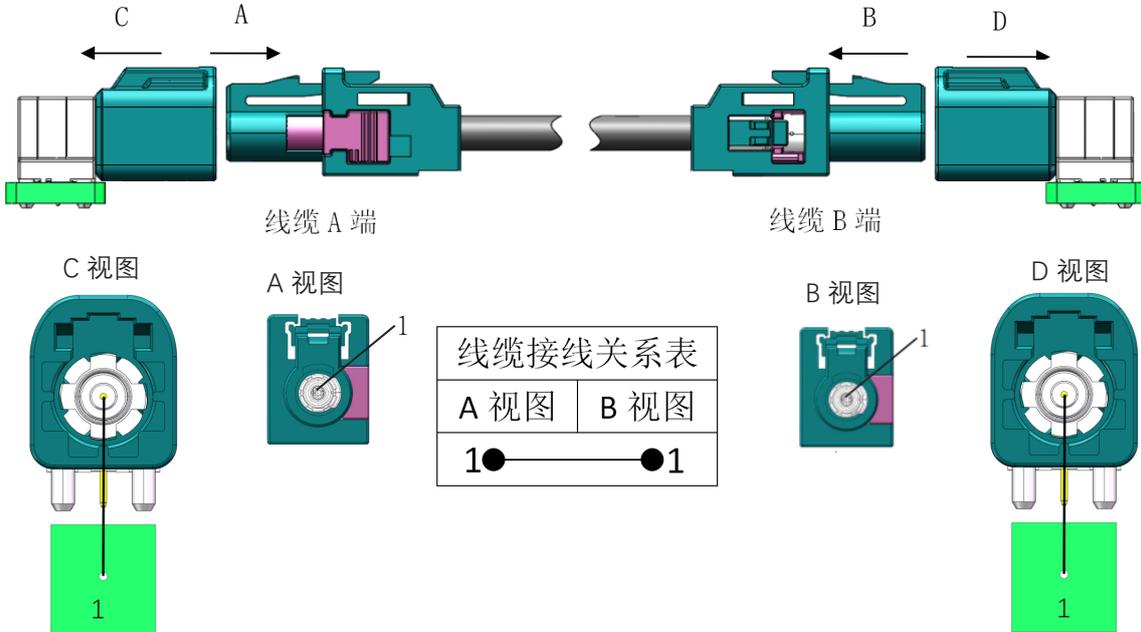
### 垂直配置

产品型号	线缆类型	备注	A 端连接器型号	B 端连接器型号	产品图片
YG1506 -xx-204- xxxx-y-y	<p><b>02:</b> Dacar® 140 / Dacar® 462</p> <p><b>03:</b> 1.5 DS-QEHB / 1.5 DS QFB</p> <p><b>AX:</b> G&amp;G CoSpeed5044</p> <p><b>MA:</b> G&amp;G CoSpeed5031 / Dacar® 302</p>	<p>xx: 表示线缆类型 xxxx: 表示线缆长度 -y-y: 分别表示 A 端 连接器和 B 端连接器 的键位</p>	YG1506 -KA02SC02-y	YG1506 -KA02SC02-y	

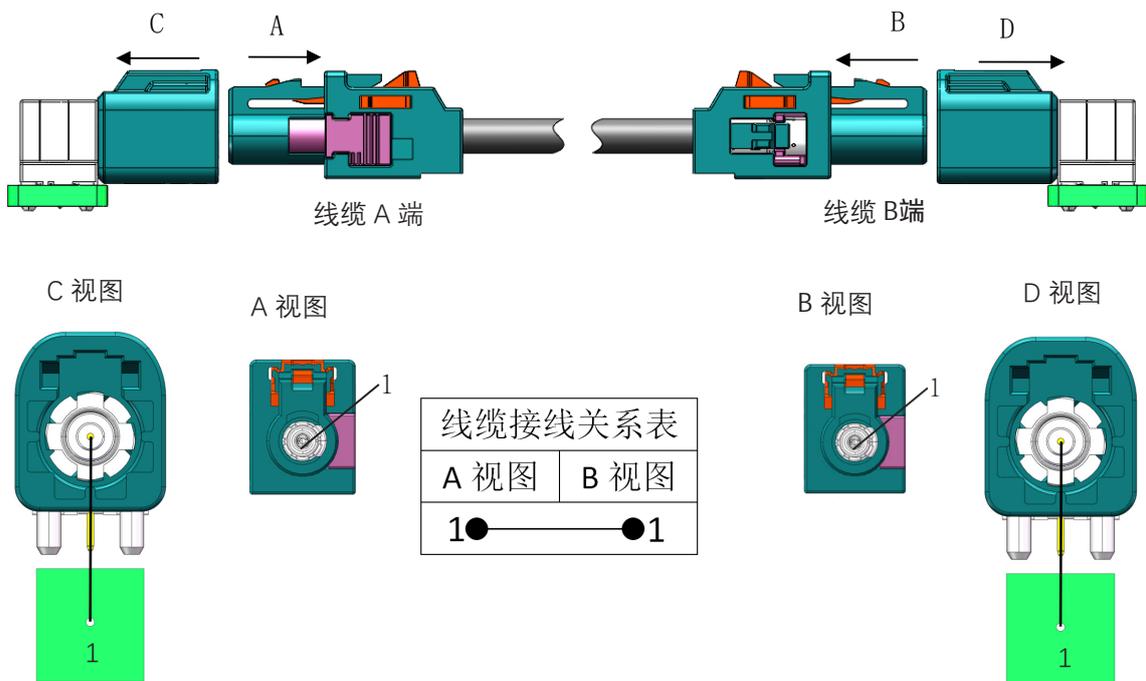
# YG1506 系列连接器

## 9. 线缆组件接线图

### 1 通道线缆组件 (不带 CPA)



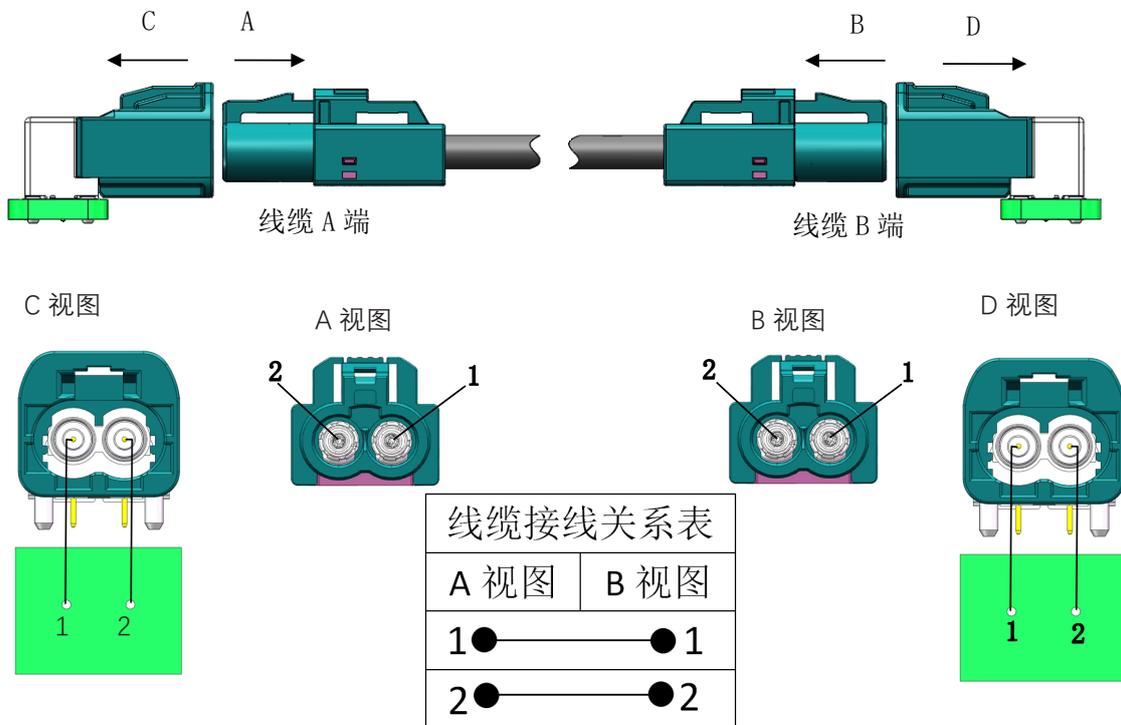
### 1 通道线缆组件 (带 CPA)



# YG1506 系列连接器

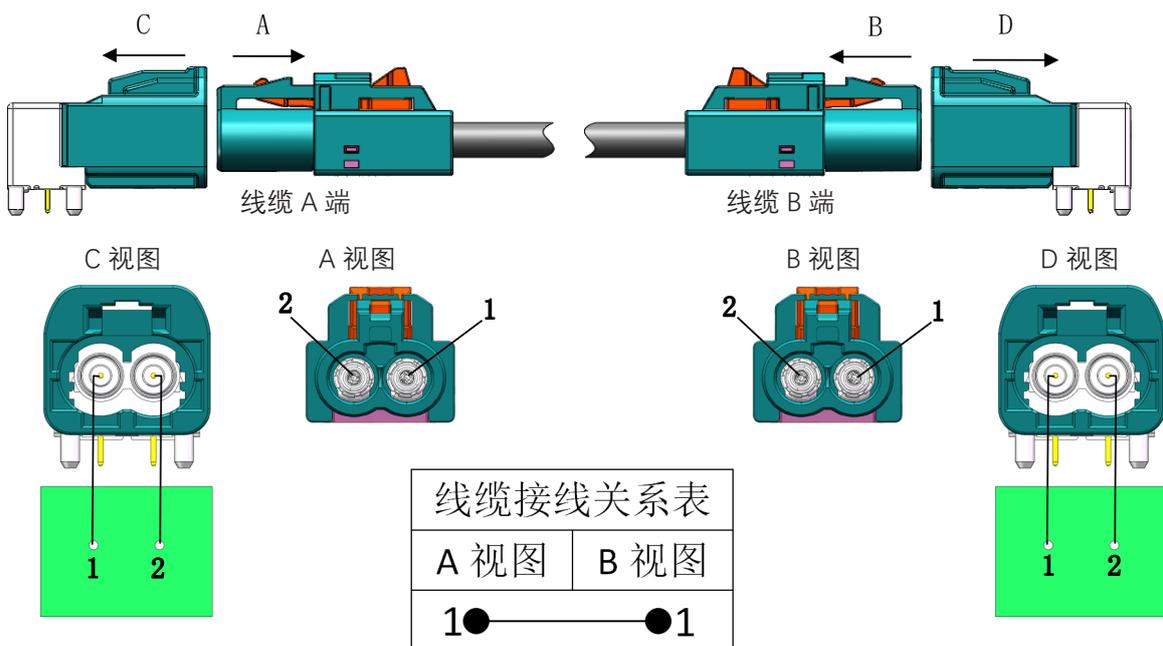
## 2 通道线缆组件 (不带 CPA)

水平配置



## 2 通道线缆组件 (带 CPA)

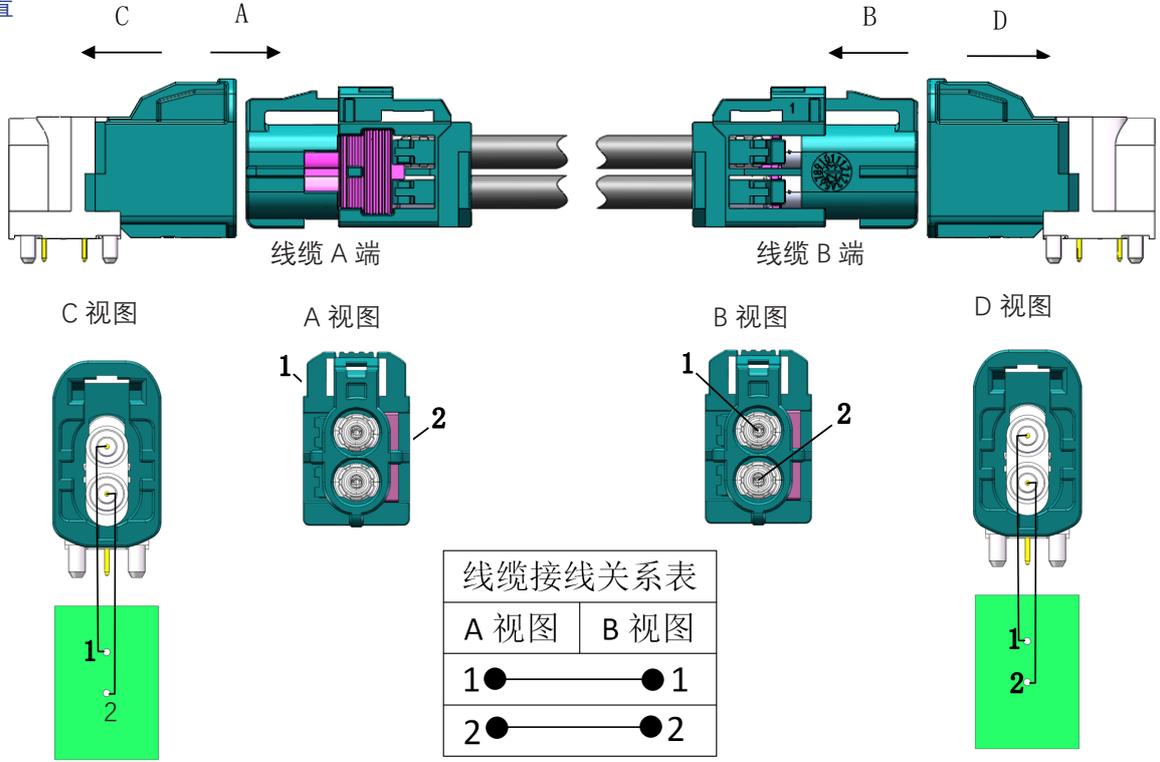
水平配置



# YG1506 系列连接器

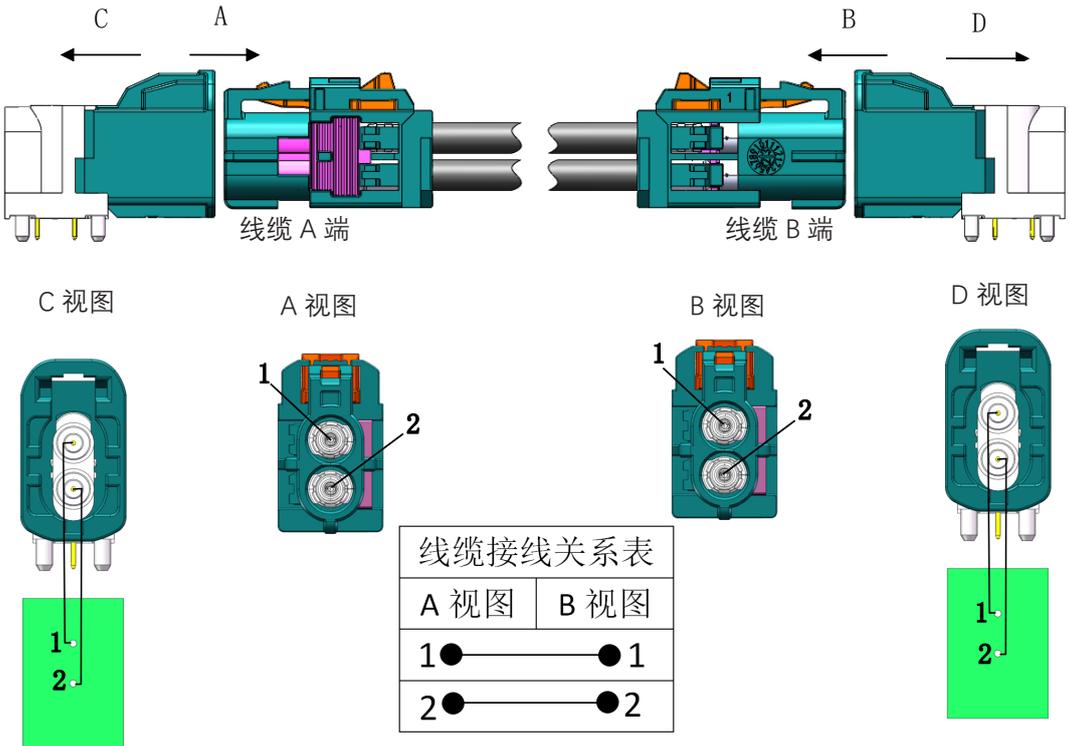
## 2 通道线缆组件 (不带 CPA)

垂直配置



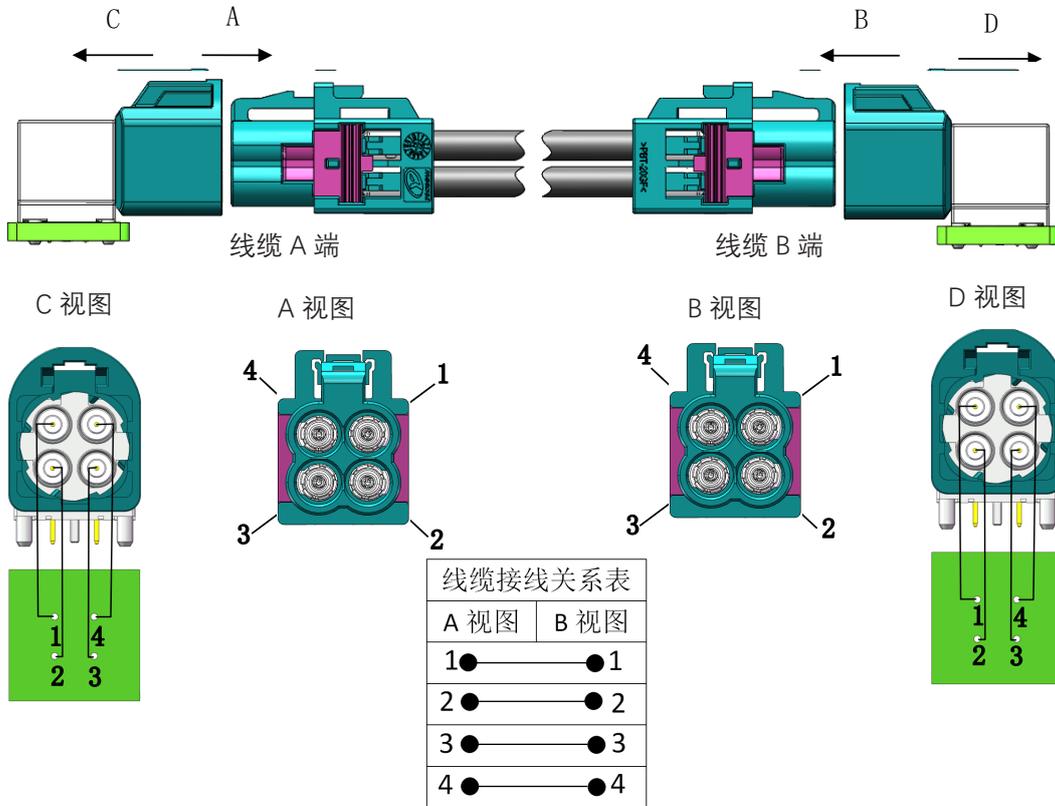
## 2 通道线缆组件 (带 CPA)

垂直配置

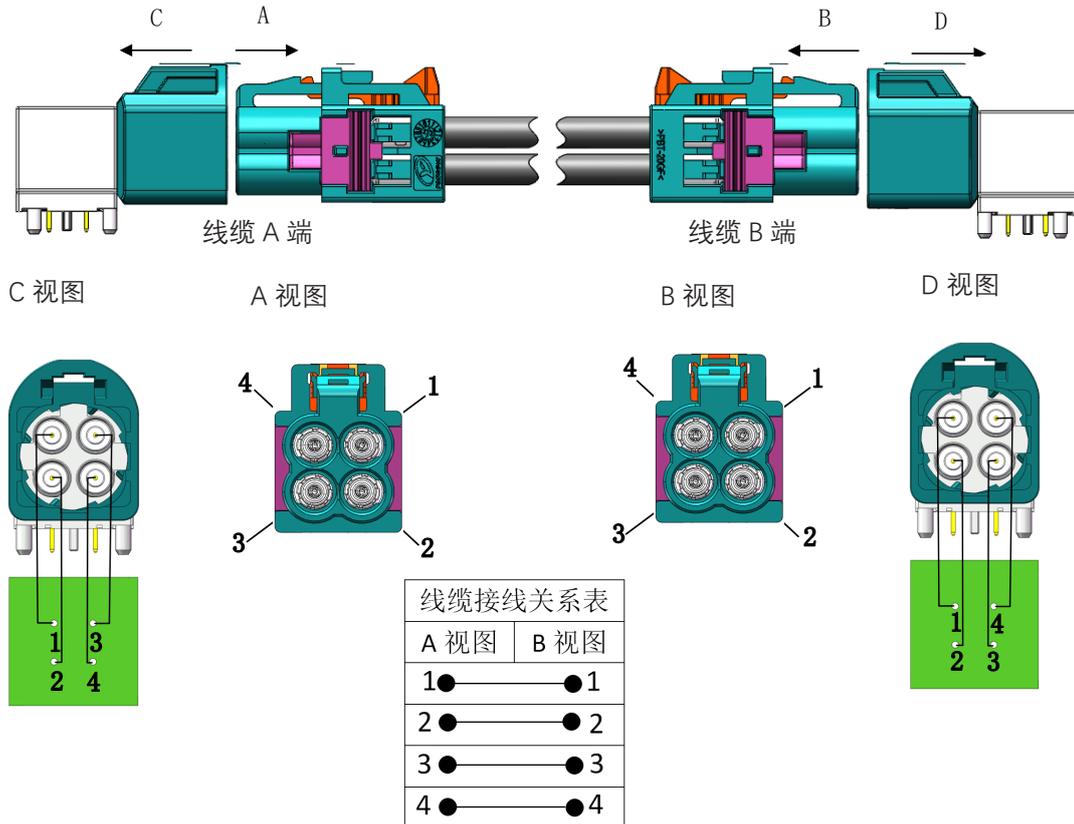


# YG1506 系列连接器

## 4 通道线缆组件 (不带 CPA)















## 4 通道线缆组件 (带 CPA)



# YG1506 系列连接器

## 附录：键位表













### 1 通道板端——弯式插针

产品型号键位表						
键位编码	A	B	C	D	E	F
键位图示						
颜色 & 色标	黑色 RAL9005	白色 RAL9010	白色 RAL9010	酒红紫 RAL4004	五月绿 RAL6017	深棕色 RAL8011
产品型号	YG1506-JA01RS01-A	YG1506-JA01RS01-B	YG1506-JA01RS01-C	YG1506-JA01RS01-D	YG1506-JA01RS01-E	YG1506-JA01RS01-F
键位编码	G	H	J	K	N	Z
键位图示						
颜色 & 色标	铂灰色 RAL7036	淡粉色 RAL3015	米色 RAL1001	咖喱色 RAL1027	崧蓝绿色 RAL6019	水蓝色 RAL5021
产品型号	YG1506-JA01RS01-G	YG1506-JA01RS01-H	YG1506-JA01RS01-J	YG1506-JA01RS01-K	YG1506-JA01RS01-N	YG1506-JA01RS01-Z








# YG1506 系列连接器

## 2 通道板端——弯式插针

### 水平配置

产品型号键位表						
键位编码	A	B	C	D	E	F
键位图示						
颜色 & 色标	黑色 RAL9005	白色 RAL9010	淡蓝色 RAL5012	酒红紫 RAL4004	五月绿 RAL6017	深棕色 RAL8011
产品型号	YG1506 -JA02RS01-A	YG1506 -JA02RS01-B	YG1506 -JA02RS01-C	YG1506 -JA02RS01-D	YG1506 -JA02RS01-E	YG1506 -JA02RS01-F
键位编码	G	H	J	K	N	Z
键位图示						
颜色 & 色标	铂灰色 RAL7036	淡粉色 RAL3015	米色 RAL1001	咖喱色 RAL1027	崧蓝绿色 RAL6019	水蓝色 RAL5021
产品型号	YG1506 -JA02RS01-G	YG1506 -JA02RS01-H	YG1506 -JA02RS01-J	YG1506 -JA02RS01-K	YG1506 -JA02RS01-N	YG1506 -JA02RS01-Z









### 水平配置

键位编码	A	B	C	D	E	F	Z
键位图示							
颜色 & 色标	黑色 RAL9005	白色 RAL9010	淡蓝色 RAL5012	酒红紫 RAL4004	五月绿 RAL6017	深棕色 RAL8011	水蓝色 RAL5021
产品型号	YG1506 -JA02RS02-A	YG1506 -JA02RS02-B	YG1506 -JA02RS02-C	YG1506 -JA02RS02-D	YG1506 -JA02RS02-E	YG1506 -JA02RS02-F	YG1506 -JA02RS02-Z

# YG1506 系列连接器

## 4 通道板端——弯式插针







产品型号键位表

键位编码	A	B	C	D
键位图示				
颜色 & 色标	黑色 RAL9005	白色 RAL9010	淡蓝色 RAL5012	酒红紫 RAL4004
产品型号	YG1506- JA04RS01-A	YG1506- JA04RS01-B	YG1506- JA04RS01-C	YG1506- JA04RS01-D
键位编码	G	H	J	K
键位图示				
颜色 & 色标	五月绿 RAL6017	深棕色 RAL8011	铂灰色 RAL7036	水蓝色 RAL5021
产品型号	YG1506- JA04RS01-E	YG1506- JA04RS01-F	YG1506- JA04RS01-G	YG1506- JA04RS01-Z

# YG1506 系列连接器












## 1 通道线端——直式插孔 (不带 CPA)

产品型号键位表

键位编码	A	B	C	D	E	F
键位图示						
颜色 & 色标	黑色 RAL9005	白色 RAL9010	淡蓝色 RAL5012	酒红紫 RAL4004	五月绿 RAL6017	深棕色 RAL8011
产品型号	YG1506- KA01S0U102TA-A	YG1506- KA01S0U102TA-B	YG1506- KA01S0U102TA-C	YG1506- KA01S0U102TA-D	YG1506- KA01S0U102TA-E	YG1506- KA01S0U102TA-F
键位编码	G	H	J	K	N	Z
键位图示						
颜色 & 色标	铂灰色 RAL7036	淡粉色 RAL3015	米色 RAL1001	咖喱色 RAL1027	崧蓝绿色 RAL6019	水蓝色 RAL5021
产品型号	YG1506- KA01S0U102TA-G	YG1506- KA01S0U102TA-H	YG1506- KA01S0U102TA-J	YG1506- KA01S0U102TA-K	YG1506- KA01S0U102TA-N	YG1506- KA01S0U102TA-Z

# YG1506 系列连接器

## 1 通道线端——直式插孔 (带 CPA)










产品型号键位表						
键位编码	A	B	C	D	E	F
键位图示						
颜色 & 色标	黑色 RAL9005	白色 RAL9010	淡蓝色 RAL5012	酒红紫 RAL4004	五月绿 RAL6017	深棕色 RAL8011
产品型号	YG1506- KA01S1U102TA-A	YG1506- KA01S1U102TA-B	YG1506- KA01S1U102TA-C	YG1506- KA01S1U102TA-D	YG1506- KA01S1U102TA-E	YG1506- KA01S1U102TA-F
键位编码	G	H	J	K	N	Z
键位图示						
颜色 & 色标	铂灰色 RAL7036	淡粉色 RAL3015	米色 RAL1001	咖喱色 RAL1027	崧蓝绿色 RAL6019	水蓝色 RAL5021
产品型号	YG1506- KA01S1U102TA-G	YG1506- KA01S1U102TA-H	YG1506- KA01S1U102TA-J	YG1506- KA01S1U102TA-K	YG1506- KA01S1U102TA-N	YG1506- KA01S1U102TA-Z

注：上述图只显示了 02 线缆类型，其它线缆类型产品键位相同

# YG1506 系列连接器








## 2 通道线端——直式插孔 (不带 CPA)

### 水平配置

产品型号键位表						
键位编码	A	B	C	D	E	F
键位图示						
颜色 & 色标	黑色 RAL9005	白色 RAL9010	淡蓝色 RAL5012	酒红紫 RAL4004	五月绿 RAL6017	深棕色 RAL8011
产品型号	YG1506- KA02S0U102TA-A	YG1506- KA02S0U102TA-B	YG1506- KA02S0U102TA-C	YG1506- KA02S0U102TA-D	YG1506- KA02S0U102TA-E	YG1506- KA02S0U102TA-F
键位编码	G	H	J	K	N	Z
键位图示						
颜色 & 色标	铂灰色 RAL7036	淡粉色 RAL3015	米色 RAL1001	咖喱色 RAL1027	崧蓝绿色 RAL6019	水蓝色 RAL5021
产品型号	YG1506- KA02S0U102TA-G	YG1506- KA02S0U102TA-H	YG1506- KA02S0U102TA-J	YG1506- KA02S0U102TA-K	YG1506- KA02S0U102TA-N	YG1506- KA02S0U102TA-Z

## 2 通道线端——直式插孔 (不带 CPA)

### 垂直配置











产品型号键位表							
键位编码	A	B	C	D	E	F	Z
键位图示							
颜色 & 色标	黑色 RAL9005	白色 RAL9010	淡蓝色 RAL5012	酒红紫 RAL4004	五月绿 RAL6017	深棕色 RAL8011	水蓝色 RAL5021
产品型号	YG1506- KA02S3U102TA-A	YG1506- KA02S3U102TA-B	YG1506- KA02S3U102TA-C	YG1506- KA02S3U102TA-D	YG1506- KA02S3U102TA-E	YG1506- KA02S3U102TA-F	YG1506- KA02S3U102TA-Z

注：上述图只显示了 02 线缆类型，其它线缆类型产品键位相同

# YG1506 系列连接器








## 2 通道线端——直式插孔 (带 CPA)

### 水平配置

产品型号键位表						
键位编码	A	B	C	D	E	F
键位图示						
颜色 & 色标	黑色 RAL9005	白色 RAL9010	淡蓝色 RAL5012	酒红紫 RAL4004	五月绿 RAL6017	深棕色 RAL8011
产品型号	YG1506- KA02S1U102TA-A	YG1506- KA02S1U102TA-B	YG1506- KA02S1U102TA-C	YG1506- KA02S1U102TA-D	YG1506- KA02S1U102TA-E	YG1506- KA02S1U102TA-F
键位编码	G	H	J	K	N	Z
键位图示						
颜色 & 色标	铂灰色 RAL7036	淡粉色 RAL3015	米色 RAL1001	咖喱色 RAL1027	崧蓝绿色 RAL6019	水蓝色 RAL5021
产品型号	YG1506- KA02S1U102TA-G	YG1506- KA02S1U102TA-H	YG1506- KA02S1U102TA-J	YG1506- KA02S1U102TA-K	YG1506- KA02S1U102TA-N	YG1506- KA02S1U102TA-Z

## 2 通道线端——直式插孔 (带 CPA)








### 垂直配置

产品型号键位表							
键位编码	A	B	C	D	E	F	Z
键位图示							
颜色 & 色标	黑色 RAL9005	白色 RAL9010	淡蓝色 RAL5012	酒红紫 RAL4004	五月绿 RAL6017	深棕色 RAL8011	水蓝色 RAL5021
产品型号	YG1506- KA02S4U102TA-A	YG1506- KA02S4U102TA-B	YG1506- KA02S4U102TA-C	YG1506- KA02S4U102TA-D	YG1506- KA02S4U102TA--E	YG1506- KA02S4U102TA-F	YG1506- KA02S4U102TA-Z








注：上述图只显示了 02 线缆类型，其它线缆类型产品键位相同

## YG1506 系列连接器

### 4 通道线端——直式插孔 (不带 CPA)

产品型号键位表								
键位编码	A	B	C	D	E	F	G	Z
键位图示								
颜色 & 色标	黑色 RAL9005	白色 RAL9010	淡蓝色 RAL5012	酒红紫 RAL4004	五月绿 RAL6017	深棕色 RAL8011	铂灰色 RAL7036	水蓝色 RAL5021
产品型号	YG1506- KA04S0U102TA-A	YG1506- KA04S0U102TA-B	YG1506- KA04S0U102TA-C	YG1506- KA04S0U102TA-D	YG1506- KA04S0U102TA-E	YG1506- KA04S0U102TA-F	YG1506- KA04S0U102TA-G	YG1506- KA04S0U102TA-Z

### 4 通道线端——直式插孔 (带 CPA)

产品型号键位表								
键位编码	A	B	C	D	E	F	G	Z
键位图示								
颜色 & 色标	黑色 RAL9005	白色 RAL9010	淡蓝色 RAL5012	酒红紫 RAL4004	五月绿 RAL6017	深棕色 RAL8011	铂灰色 RAL7036	水蓝色 RAL5021
产品型号	YG1506- KA04S1U102TA-A	YG1506- KA04S1U102TA-B	YG1506- KA04S1U102TA-C	YG1506- KA04S1U102TA-D	YG1506- KA04S1U102TA-E	YG1506- KA04S1U102TA-F	YG1506- KA04S1U102TA-G	YG1506- KA04S1U102TA-Z

注：上述图只显示了 02 线缆类型，其它线缆类型产品键位相同

永贵科技



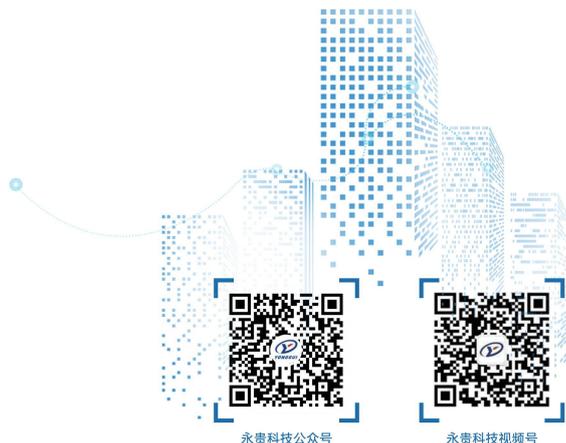
地址：四川省绵阳市涪城区金家林上街68号  
Address: 68 Jinjialin Street, Fucheng District,  
Mianyang City, Sichuan Province



电话 (Tel) : **0816-2865042**



网址 (website) : <https://www.yonggui-sc.com>



永贵科技公众号

永贵科技视频号