




B300 FULLY RUGGED NOTEBOOK

- Процессор 8-го поколения Intel® Core™ i7 / i5 vPro™
- 13,3-дюймовый дисплей с технологией Getac QuadraClear® для чтения при солнечном свете: яркость до 1400 нит
- Усовершенствованная система безопасности корпоративного уровня с поддержкой Intel vPro, други способм многофакторной авторизации
- Невероятная защищенность: устойчивость к падению с высоты до 120 см, воздействию вибрации и песка; рабочие температуры от -29 до + 60 °C



Офисная док-станция

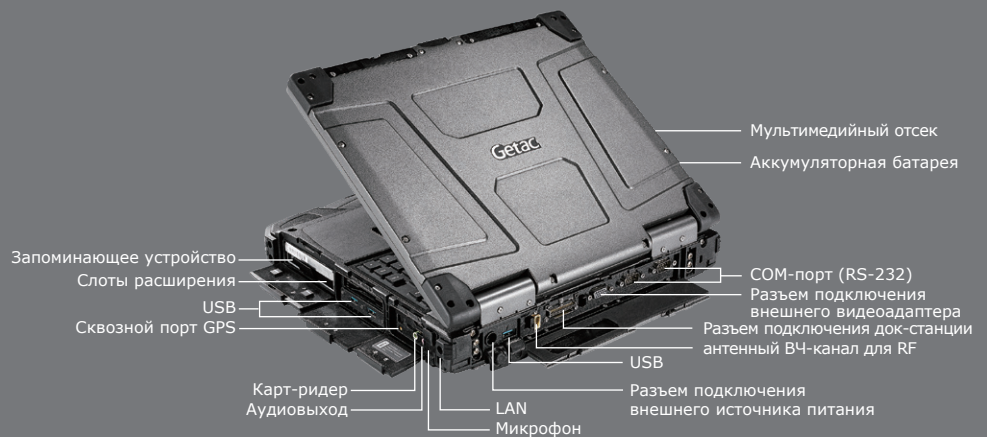

Технические характеристики

Операционная система

Windows 10 Pro

Вычислительная платформа

Варианты комплектации платформы:

Технология Intel® Core™ i7

Процессор Intel® Core i7-8550U 1,8 ГГц, макс. 4,0 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost - кэш 8 МБ Intel® Smart Cache

Технология Intel® Core™ i7 vPro™

Дополнительно Процессор Intel® Core i7-8650U vPro™ 1,9 ГГц, макс. 3,4 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost

- кэш 8 МБ Intel® Smart Cache

Технология Intel® Core™ i5

Процессор Intel® Core i5-8250U 1,6 ГГц, макс. 3,4 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost - кэш 6 МБ Intel® Smart Cache

Технология Intel® Core™ i5 vPro™

Дополнительно Процессор Intel® Core i5-8350U vPro™ 1,7 ГГц, макс. 3,6 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost

- кэш 6 МБ Intel® Smart Cache

Графический контроллер

Intel® UHD Graphics 620

Дисплей

13,3-дюймовый TFT LCD VGA дисплей (1024 x 768)

700-нит дисплей

1400-нит сенсорный дисплей с технологией QuadraClear® для чтения при солнечном свете (опция)

Жёсткий диск и ОЗУ

8 Гб DDR3, расширяемая до 32 Гб

Твердотельный накопитель SATA SSD 256 Гб

SATA SSD 512 Гб / 1 Тб (опция)

Клавиатура

Мембранная клавиатура с подсветкой

Резиновая клавиатура с подсветкой (опция)

Сенсорные устройства ввода

Сенсорный дисплей:

- резистивный сенсорный дисплей (опция)

Тачпад:

- тачпад с полосой прокрутки

Слоты расширения

PCMCIA Тип II x 1 + ExpressCard/54 x 1

Кардридер SD-карт x 1

Мультимедийный отсек

Пишущий DVD-привод

Дополнительная аккумуляторная батарея (опция)

Твердотельный накопитель: SSD 256 Гб / 512 Гб / 1 Тб (опция)

Интерфейсы ввода-вывода данных

Порт последовательного ввода-вывода данных (9-контактный; D-sub) x 2

Разъем подключения внешнего видеоадаптера (15-контактный; D-sub) x 1

Микрофон (типа "мини-джек") x 1

Аудиовыход (типа "мини-джек") x 1

Разъем подключения внешнего источника питания x 1

USB 3.0 (9-контактный) x 3

LAN (RJ45) x 1

HDMI x 1

Порт подключения внешней антенны GPS (только с опцией GPS) x 1

Разъем подключения док-станции (80-контактный) x 1

Проходной разъем подключения антенн (pass-through) для GPS и WWAN (опция)

USB 3.1 Gen 1 Type C x 1 (опция)^{vi}

Интерфейсы связи

10/100/1000 base-T Ethernet

WiFi Intel® Dual Band Wireless-AC 7260; 802.11ac

Bluetooth (v4.2)ⁱⁱ

SIRFstarIV™ GPS (опция)

Безопасность

Технология Intel® vPro™ (опция)

Сканер отпечатка пальца (опция)

Кардридер чтения смарт-карт (только с приводом DVD Super Multi Drive) (опция)

Замок типа "Кенсингтон"

Электропитание

Адаптер переменного тока (90 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц)

Аккумуляторная литий-ионная батарея (10.8V, 8700 мА-ч)

Дополнительная литий-ионная аккумуляторная батарея (отсек для мультимедийного оборудования), 10.8V, 8700 мА-ч (опция)

Габаритные размеры (Ш x Г x В), вес

303,5 x 263 x 60 мм,

3,5 кг^v

Защищенность

Сертифицировано в соответствии с MIL-STD-810G и IP65

Сертифицировано в соответствии с MIL-STD-461G^{iv}

ANSI/ISA 12.12.01 (опция)

Корпус из магниевых сплавов

Ударостойкий съёмный жёсткий диск

Устойчивость к вибрациям и падениям

Возможность эксплуатации в условиях образования солевого тумана (опция)

Функция ночного видения (опция)

Условия окружающей среды

Температура^{iv}:

- рабочая: от -29 °C до 60 °C

- хранения: от -40 °C до 71 °C

Относительная влажность воздуха:

- 95 %, без образования конденсата

Аксессуары

Переносная сумка

Зарядное устройство (с двумя отсеками)

Зарядное устройство (с восемью отсеками)

Автомобильный адаптер (90 Вт, 11 - 16 и 22 - 32 В постоянного тока)

Адаптер переменного тока, в соответствии с MIL-STD-461 (90 Вт, 100 - 240 В)

Мультимедийный отсек 2-я аккумуляторная батарея (10.8V, 8700 мА-ч)

Мультимедийный отсек 2-й жёсткий диск

Стилюс и привязь

Защитная плёнка

Основная аккумуляторная батарея (10.8V, 8700 мА-ч)

Адаптер переменного тока (90 Вт, 100 - 240 В)

Автомобильная док-станция

Офисная док-станция

Расширенная гарантия (Bumper-to-Bumper)

Оборудование, особенно работающее в суровых условиях эксплуатации, может выйти из строя в результате происшествия в самый неподходящий момент, что приведёт к дорогостоящим простоям.

Именно поэтому компания Getac включила неумышленный ущерб в качестве стандартного условия нашей новой расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper), которая поможет вам сократить до минимума корпоративные ИТ-расходы.

При наличии расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper) вы не будете знать проблем.

Вы будете уверены в том, что устройство вернется к работе через несколько дней.

Стандартные условия

5 лет расширенной гарантии (Bumper-to-Bumper)

i Объем разделяемой памяти зависит от установленной операционной системы и ОЗУ.

ii Рабочие характеристики Bluetooth и радиус действия зависят от создаваемых помех и параметров устройств клиента, при этом пользователи могут снизить воздействие помех, минимизируя число активных беспроводных устройств Bluetooth, работающих в этой же зоне.

iii Вес устройства зависит от конфигурации и дополнительного оборудования.

iv Адаптер переменного тока MIL-STD-461 90W в комплект поставки не входит.

v Проведены испытания национальной независимой испытательной лабораторией в соответствии со стандартом MIL-STD-810G.

vi Взаимоисключаем интерфейс HDMI I/O

B300

Fully Rugged Notebook



Характеристики док-станции

	Автомобильная док-станция	Офисная док-станция
Порт последовательного ввода-вывода данных	2	2
Разъем подключения внешнего видеоадаптера	1	1
Микрофон	1	1
Аудиовыход	1	1
Разъем подключения внешнего источника питания	1	1
USB	USB x 4	USB x 4
ЛВС	1	1
HDMI	--	1
Разъем PC антенны	(GPS, WWAN, WLAN) x GPS, WWAN (опция)	--

Getac

GETAC RUSSIA

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7,

Бета-центр, офис.218

Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133

+7 (903) 294 0690

globalmarketing@getac.com | ru.getac.com



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки. V01M06Y18RU